

ROSSETTI. КРАСКИ И ИДЕИ



Компания **Rossetti** со своим слоганом «КРАСКИ и ИДЕИ» была основана в г. Финале Эмилия (провинция Модена, Италия) в 1968 году.

С момента основания компания отличалась быстрым ростом, основанном на умелом использовании самых передовых методов маркетинга наряду с непрерывной работой в области исследований и разработки инновационных лакокрасочных материалов, часто опережающих свое время по технологичности и областям применения.

Продукция Rossetti отличается исключительными техническими характеристиками, которые принесли бренду известность, наряду с более крупными группами компаний и более древними традициями.

В 1990 году компания Rossetti стала частью южноамериканского холдинга Bunge & Bon Paints, а в 1993 году она приобрела фабрику Toscano и стала обладателем прав на этот еще один широко известный итальянский бренд. Затем оба этих бренда — Rossetti и Toscano — были приобретены итальянской корпорацией J Colors, благодаря чему Rossetti еще больше увеличила производственные мощности и отделы исследований и разработок, сохранив при этом коммерческую независимость.

В области разработки колеровочных систем Rossetti может по праву гордиться созданием первой в Италии электронной колеровочной системы Colorservice, которая затем на протяжении многих лет совершенствовалась и на сегодняшний день известна как система ColorPro.

В 2014 году благодаря непрерывной деятельности в сфере исследований и поиска инноваций Rossetti выпустила новую универсальную колеровочную систему ColorPro, специально разработанную для специалистов по цвету, позволяющую создавать по конкурентоспособным ценам неограниченный диапазон цветов для любого типа нанесения:

- системы профессионального окрашивания;
- краски на водной основе для внутренних и наружных работ;
- эмали на водной основе и растворители;
- декоративная продукция торговой марки TATTOO;
- антикоррозийные продукты;
- линия для дерева торговой марки WOODY.

При помощи одного только оборудования и определенного количества баз и колеровочных паст ColorPro 3.0 способна отвечать на все текущие и предстоящие вызовы рынка с точки зрения воспроизведения цвета, обслуживания клиентов, разнообразия предложений, экономичности и возможностей эффективного управления товарными запасами.

Компания **ООО «Италколор»** представляет на российском рынке итальянские марки лакокрасочных материалов Rossetti, Tattoo, Woody начиная с 2000 года, когда в г. Волжском Волгоградской области был открыт первый фирменный магазин. Уже в 2001 году был открыт второй магазин в г. Волгограде, а затем последовали открытия филиалов и в других городах. На сегодняшний день Rossetti в России представлено 11 шоу-румами в разных городах и имеет три главных склада в г. Волжском, Москве и Санкт-Петербурге, что позволяет оперативно реагировать на любые запросы клиентов в отношении как доставки товара, так и оказания технической поддержки.





СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВЫ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ И ГРУНТОВКИ

3

ЭМАЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

7

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

13

КРАСКИ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СТЕН

17

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН

20

ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ

29

КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛОВ

35

КРАСИТЕЛИ

39

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

42

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

51

КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА



57

КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

60

КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



61

КАРТОЧКИ ЦВЕТОВ

64

СОСТАВЫ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ И ГРУНТОВКИ

СОСТАВЫ ПРОТИВ
РЖАВЧИНЫ
И ГРУНТОВКИ



СОСТАВЫ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ И ГРУНТОВКИ



ДЛЯ ВСЕХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ



Техническая характеристика A-03

ACANTO FONDO UNIVERSALE ALL'ACQUA

Грунтовка для различных типов поверхностей. Матовая грунтовка на водной основе для нанесения толстым слоем. Обладает высоким качеством адгезии с различными типами поверхности, такими как: железо, дерево, сталь, оцинкованный лист, алюминий, ПВХ, ДСП и т. д.

Расход на слой: 1 л/14 м ²	Удельный вес: 1,2 кг/л	Твердых веществ в объеме: 35±1	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 30'	Высыхание на отлип: 1 ч	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 8 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: готов к использованию	Нанесение кистью: готов к использованию	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: готов к использованию

serie 2401 grigio	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0000615	0,750	ассортимент

ДЛЯ ДЕРЕВА
И СТЕН



Техническая характеристика A-05



ACANTO FONDO OPACO AD ACQUA

Матовая грунтовка для дерева и стен. Сочетается с любыми типами эмали на воде, обладает высокой укрывистостью и заполняющей способностью, идеально подходит для заполнения пор дерева и мелких неровностей стен перед отделкой эмалью. Продукт готов к зачистке шкуркой по истечении 8 часов после нанесения.

Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: =	Твердых веществ в объеме: 65	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 30'	Высыхание на отлип: 1 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 5%	Нанесение кистью: 5%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 20%

serie 2301 bianco	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0000616	0,500 2,5	под заказ под заказ

SUPERGLADIUM

Антикоррозионная масляно-фенольная грунтовка с фосфатом цинка. С высокой концентрацией фосфата цинка. Благодаря своим высоким антикоррозионным свойствам, отличной укрывистости и легкости нанесения данный продукт идеально подходит в качестве антикоррозионной грунтовки для любых изделий из металла.



Техническая характеристика A-09

Расход на слой: 1 л/14 м ²	Удельный вес: 1,4-1,6 кг/л	Твердых веществ в объеме: 50	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 2 ч	Высыхание на отлип: 6-10 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: max 10%	Нанесение кистью: max 10%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: max 10%

serie 3801 - bianco - grigio	Артикул		Объем в литрах	Наличие
	bianco	grigio		
	0001680	0000619 0000620	0,500 2,5	под заказ под заказ



GLADIUM

Антикоррозионная глифталевая грунтовка. Для защиты металлических поверхностей. В состав входят оксиды металлов и алкидные смолы.



Техническая характеристика A-11

Расход на слой: 1 л/14 м ²	Удельный вес: 1,4-1,6 кг/л	Твердых веществ в объеме: 50%	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 2 ч	Высыхание на отлип: 6-10 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: max 10%	Нанесение кистью: max 10%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: max 10%

serie 1401 grigio	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0001563	0,500	ассортимент
	0001564	2,5	ассортимент

PINTOCROM

Антикоррозионная грунтовка по металлу на базе свинцового сурика. На основе свинцового сурика и алкидно-масляной смолы с высокой смачивающей способностью. Подходит для защиты металлических поверхностей.



Техническая характеристика A-07

Расход на слой: 1 л/14 м ²	Удельный вес: 1,63 кг/л	Твердых веществ в объеме: 48	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 2 ч	Высыхание на отлип: 6-10 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: 30-40%	Нанесение кистью: 30-40%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 30-40%

serie 1402 arancio	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0000617	0,500	под заказ
	0000618	2,5	под заказ



СОСТАВЫ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ И ГРУНТОВКИ

FONDO UNIVERSALE RAPIDA ESSICCAZIONE

Антикоррозионная грунтовка по металлу. Специальная грунтовка для подготовки поверхности. Рекомендуется в качестве грунта при применении с продуктами, содержащими агрессивные растворители, нитроэмали и т. д.



Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,25±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 42±1	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 15'	Высыхание на отлип: 30'	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: нитро	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: =	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 10%

serie 1110 bianco	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0001044	0,500	под заказ
	0001045	2,5	под заказ

Техническая характеристика A-13

**ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ
СО ВСЕМИ ТИПАМИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРИМЕНИМА
С ЛЮБЫМ ТИПОМ ЭМАЛЕЙ**



HOBBY PRIMER SPECIALE A SOLVENTE

Специальная грунтовка на растворителе. Антикоррозионный состав для подготовки поверхностей из металла, оцинкованной стали, меди, латуни, легких сплавов, алюминия, чугуна, ПВХ и т. д. На основе модифицированных синтетических смол и отборных пигментов. Обладает отличной адгезией с поверхностью, совместим с любым типом эмалей, включая нитро- и полиуретановые.

Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,25±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 42 ±1	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 1 ч	Высыхание на отлип: 3 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: быстросыхающий/синтетический	Нанесение валиком: max 10%	Нанесение кистью: max 10%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: max 10%

serie 1166 beige	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0001601	0,500	ассортимент
	0001639	2,5	ассортимент

Техническая характеристика A-12



ЭМАЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



ACANTO SMALTO ALL'ACQUA LUCIDO

Глянцевая акриловая эмаль без запаха, готова к применению, не желтеет. Водная основа, простота в нанесении. Применима для наружных и внутренних работ. Подходит для различных поверхностей: дерево, любые металлические поверхности (включая батареи из чугуна и алюминия), пластмасса (ПВХ), – при условии, что они подготовлены надлежащим образом специально предназначенными грунтовками. Блеск (гlossомер 60°): 80 глосс.



Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,2-1,3 кг/л	Твердых веществ в объеме: 38±2	Внешний вид и отделка: глянцевый	
Высыхание от пыли: 2-3 ч	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 5-10%	Нанесение кистью: 0-10%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 10%

	Артикул		Объем в литрах	Наличие
	bianco	nero		
serie 2101 bianco e nero	0000629	0001046	0,750	под заказ
	0000630	0001358	2,5	под заказ

ОСНОВА ДЛЯ

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2101 base - BB	0011304	0,750	под заказ
		3	под заказ
serie 2101 base - TT		0,750	под заказ
		3	под заказ
serie 2101 basi - DD - TR		0,750	под заказ
		3	под заказ
serie 2101 basi - GI - RS		0,750	под заказ
		3	под заказ



Техническая характеристика В-01

ACANTO SMALTO ALL'ACQUA SATINATO

Сатирированная акриловая эмаль без запаха, готова к применению, не желтеет. Для различных поверхностей: дерево, любые металлические поверхности (включая батареи из чугуна и алюминия), пластмасса (ПВХ), – если они надлежащим образом подготовлены специально предназначенными грунтовками. Блеск (гlossомер 60°): 35 глосс.



Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,2-1,3 кг/л	Твердых веществ в объеме: 38±2	Внешний вид и отделка: сатирированный	
Высыхание от пыли: 2-3 ч	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 5-10%	Нанесение кистью: 0-10%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 10%

	Артикул		Объем в литрах	Наличие
	bianco	nero		
serie 2102 bianco e nero	0001389	0001724	0,375	ассортимент
		0001271	0,750	ассортимент
	0000628	0001711	2,5	ассортимент

ОСНОВА ДЛЯ

	Артикул		Объем в литрах	Наличие
serie 2102 base - BB	0000627 0010813		0,375	ассортимент
			0,750	ассортимент
			3	ассортимент
serie 2102 base - TT	0010787 0010814		0,375	ассортимент
			0,750	ассортимент
			3	ассортимент
serie 2102 basi - DD - TR	DD	TR	0,375	ассортимент
			0,750	ассортимент
	0010786	0010809	3	ассортимент
	0010725	0010815		ассортимент
serie 2102 basi - GI - RS			0,375	ассортимент
			0,750	ассортимент
			3	ассортимент




Техническая характеристика В-01

HOBBY LUX HP

Глянцевая алкидная уретановая эмаль для наружных и внутренних работ. Алкидно-уретановая эмаль для деревянных и металлических поверхностей. Обладает высокой укрывистостью, растушевываемостью и блеском. В состав входят специальные добавки, которые гарантируют повышенную атмосферостойкость. Блеск (гlossометр 60°): 95 глосс.

Расход на слой: 1 л/16 м²	Удельный вес: 1,18±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 55±1	Внешний вид и отделка: глянцевый	
Высыхание от пыли: 2-3 ч	Высыхание на отлип: 5-6 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: 5%	Нанесение кистью: 5%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 5%

ОСНОВА ДЛЯ 			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 1130 base - BB		0,375	под заказ
		0,750	под заказ
		3	под заказ
serie 1130 base - TT		0,375	под заказ
		0,750	под заказ
		3	под заказ
serie 1130 basi - DD - TR - GI - RS - VE - BL - GO - AR - BR		0,375	под заказ
		0,750	под заказ
		3	под заказ




Техническая характеристика В-40

MONDO NUOVO SMALTO SATINATO HP

Сатинированная алкидно-уретановая эмаль для наружных и внутренних работ. Подходит для деревянных и металлических поверхностей. Обладает высокой укрывистостью, растушевываемостью и устойчивостью к атмосферному воздействию. В состав входят специальные добавки, которые гарантируют повышенную атмосферостойкость. Блеск (гlossометр 60°): 35 глосс.

Расход на слой: 1 л/13 м²	Удельный вес: 0,95-1,32 кг/л	Твердых веществ в объеме: 45±1	Внешний вид и отделка: сатинированный	
Высыхание от пыли: 2-3 ч	Высыхание на отлип: 5-6 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: 5%	Нанесение кистью: 5%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 5%

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 1140 nero		0,375	ассортимент
		0,750	ассортимент
		2,5	ассортимент

ОСНОВА ДЛЯ 				
	Артикул	Объем в литрах	Наличие	
serie 1140 base - BB	0010816	0,375	ассортимент	
	0010719	0,750	ассортимент	
	0010797	3	ассортимент	
serie 1140 base - TT	0010817	0,375	ассортимент	
	0010818	0,750	ассортимент	
		3	ассортимент	
serie 1140 basi - DD - TR - GI - RS - VE - BL - GO - AR - BR	DD	TR		
	0010802	0010801	0,375	ассортимент
	0010819	0010822	0,750	ассортимент
	0010820	0010811	3	ассортимент



Техническая характеристика В-41

ЭМАЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ


DUETTO

Глянцевая эмаль для внутренних и наружных поверхностей. Глянцевая эмаль для деревянных и металлических поверхностей с высокой заполняющей способностью, обладающая эластичностью, легкой растушевываемостью и высокой атмосферостойкостью. Блеск (гlossomer 60°): 90 глосс.

Расход на слой: 1 л/14 м ²	Удельный вес: 0,95-1,1 кг/л	Твердых веществ в объеме: 56±3	Внешний вид и отделка: глянцевый	
Высыхание от пыли: 2-3 ч	Высыхание на отлип: 6-7 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: max 5%	Нанесение кистью: max 5%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: возможно



serie 1106 nero	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0000650	0,750	ассортимент
	0000651	2,5	ассортимент

ОСНОВА ДЛЯ 				
serie 1106 - base 01	Артикул		Объем в литрах	Наличие
	0010824		0,750	ассортимент
	0010825		2,5	ассортимент
serie 1106 basi - DD - TR - GI - RS - VE - BL	DD	TR	0,750	ассортимент
	0010827	0010829		
	0010828	0010810	2,5	ассортимент


Техническая характеристика В-09

RAPIDLUX

Синтетическая быстросохнущая эмаль. На основе алкидно-масляной смолы, не содержит свинец и соли хромовой кислоты. Обладает отличной твердостью, механической прочностью и атмосферостойкостью. Быстро высыхает при температуре окружающей среды, рекомендуется для промышленного использования. Блеск (гlossomer 60°): 95 глосс.

Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 1-1,2 кг/л	Твердых веществ в объеме: 50±1	Внешний вид и отделка: глянцевый/матовый	
Высыхание от пыли: 10-15'	Высыхание на отлип: 30-40'	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: нитро	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: =	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 10-15%

serie 1107 bianco e nero brillante	Артикул		Объем в литрах	Наличие
	bianco	nero		
	0000947	0000685	0,750	под заказ
	0000687	0000686	4	под заказ
bianco e nero opaco	0001757	0001758	0,750	под заказ
	0001776	0001777	4	под заказ

ОСНОВА ДЛЯ 				
serie 1107 base - BBR	Артикул		Объем в литрах	Наличие
			0,750	под заказ
			3,750	под заказ
serie 1107 basi - DDR - VRR	0000690		0,750	под заказ
	0000691		3,750	под заказ
seri e 1107 basi - ALR - TTR - NRR	TTR	ALR	0,750	под заказ
	0000692	0000688		
	0000693	0000689	3,750	под заказ
serie 1107 basi - BDR - RSR - BLR			0,750	под заказ
			3,750	под заказ
serie 1107 base - GIR			0,750	под заказ
			3,750	под заказ
serie 1107 base - TRR	0000694		0,750	под заказ
	0000695		3,750	под заказ



Техническая характеристика В-13

**АНТИКОРРОЗИОННАЯ
С ЭФФЕКТОМ СТАРИНЫ**

БОЛЕЕ 50 ЦВЕТОВ



METALRUST

Антикоррозионная эмаль, создающая эффект старины. На основе алкидных уретановых смол, слюдяного оксида железа и антикоррозионных пигментов. Отличается высокой водоотталкивающей способностью. Придает металлическим поверхностям повышенную стойкость к повреждению, создавая при этом красивый эффект старины, напоминающий кованое железо.

Расход на слой: 1 л/15 м ²	Удельный вес: 1,5 кг/л	Твердых веществ в объеме: 52±1	Внешний вид и отделка: шероховатый, крупнозернистый, мелкозернистый
Высыхание от пыли: 1 ч	Высыхание на отлип: 4 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: max 10%	Нанесение кистью: max 10%	Нанесение шпателем: = Нанесение краскопультом: max 10%



ОСНОВА ДЛЯ

бasi	Артикул			Объем в литрах	Наличие
01-GRIGIO CHIARO GRANA FINE	grana fine 0000701	grana grossa 0000703	iridescente 0001678	0,750	ассортимент
03-GRIGIO CHIARO GRANA GROSSA - IRIDESCENTE	0000702	0000704	0001679	2,5	ассортимент

Техническая характеристика В-19/ В-29

SMALTO GRAFITE

Антикоррозионная эмаль. На основе синтетической смолы, создающая эффект кованого железа. Благодаря высокому содержанию слюдяного оксида железа и особых связующих веществ придает поверхности повышенную устойчивость к агрессивному внешнему воздействию.



Расход на слой: 1 л/16 м ²	Удельный вес: 1,65 кг/л	Твердых веществ в объеме: 56±1	Внешний вид и отделка: шероховатый, мелкозернистый
Высыхание от пыли: 2-3 ч	Высыхание на отлип: 6-7 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: 5-10%	Нанесение кистью: 5-10%	Нанесение шпателем: = Нанесение краскопультом: 5-10%

serie 1H01 nero	Артикул		Объем в литрах	Наличие
	0000699	0000700	0,750	ассортимент
			2,5	ассортимент

Техническая характеристика В-21

MULTIFONDO 07

Защитная эмаль для нанесения на оцинкованный лист и ПВХ. Полуглянцевая эмаль на основе особых акриловых смол, которые не только гарантируют отличную адгезию, но и придают поверхности повышенную устойчивость к коррозии в течение длительного времени.

Расход на слой: 1 л/13-14 м ²	Удельный вес: 1,3 кг/л	Твердых веществ в объеме: 49±1	Внешний вид и отделка: полуглянцевый
Высыхание от пыли: 30-60'	Высыхание на отлип: 2-3 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: синтетический / нитро	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: 5-10%	Нанесение шпателем: = Нанесение краскопультом: 10%

serie 1H06 bianco, nero e tinte pronte	Артикул		Объем в литрах	Наличие
	bianco 0000623	nero 0001735	0,750	под заказ
	0001103	0001879	2,5	под заказ

Техническая характеристика В-09

IDROSMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI COMPONENTE A


Полуглянцевая эмаль на основе эпоксидных смол и водорастворимых алифатических полиаминов. Специально предназначена для защиты полов. Может быть использована на предварительно подготовленной поверхности из цемента или бетона.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПОЛОВ



Техническая характеристика Z-18

Расход на слой: 1 л/11 м ²	Удельный вес: 1,3±0,3 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: полуглянцевый	
Высыхание от пыли: 30-60'	Высыхание на отлип: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 36 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 5-10%	Нанесение кистью: 5-10%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультom: =

ОСНОВА ДЛЯ 			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 1116 base - bianco		1,150	под заказ
		4,6	под заказ
- neutro		1,150	под заказ
		4,6	под заказ
- giallo		1,150	под заказ
		4,6	под заказ
- rosso		1,150	под заказ
		4,6	под заказ



Техническая характеристика Z-18

IDROSMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI COMPONENTE B

Продукт для смешивания с Idrosmalto Epossidico per pavimenti componente A.

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 1117		1,350	под заказ
		5,4	под заказ



ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ



ПРОДУКТЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Правильная и эффективная подготовка поверхности имеет принципиальное значение для получения наилучших результатов на всех этапах окрашивания. Поэтому продукты Rossetti для подготовки наружных и внутренних стен предлагают специальные решения, идеально интегрированные с продуктами отделки и для решения любых задач.

ФИКСАТИВ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОДЛОЖЕК ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ СИЛИКАТНЫХ ПРОДУКТОВ



Техническая характеристика D-23

FISSATIVO DILUENTE AL SILICATO

Силикатный фиксатив на водной основе. Для подготовки поверхностей к окрашиванию с помощью продуктов на основе силикатов. Также рекомендуется для разбавления силикатных красок в случае, если вода для разбавления имеет жесткость свыше 20-22 F° или загрязнена минеральными солями.

Расход на слой: 1 л/15-20 м ²	Удельный вес: 1,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: прозрачный
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: 1:2	Нанесение шпателем: =
			Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
			Нанесение краскопультом: =

serie 2950 trasparente	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0001583	5	под заказ
	0007384	10	под заказ

ДЛЯ ГЛАДКИХ СТЕН ОТЛИЧНОЕ ВПИТЫВАНИЕ ОТЛИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДАЖЕ В НАСЫЩЕННЫХ ОТТЕНКАХ



Техническая характеристика D-28


PRIMER ACRILICO D1

Акриловый пигментированный фиксатив на водной основе с матовым внешним видом покрытия. Имеет очень мелкие вкрапления и матовый внешний вид. Отлично впитывается, предназначен для применения на внутренних поверхностях (таких как гипс), а также для наружных работ. Отлично сочетается со всеми продуктами для отделки и гарантирует отличную адгезию с поверхностью. Идеален для использования в качестве фиксатива для колеровки в яркие и насыщенные цвета D-deep или ED-extra deep.

Расход на слой: 1 л/10-12 м ²	Удельный вес: 1,15±0,05 кг/л	Твердых веществ в объеме: 25±1	Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли: 30-60'	Высыхание на отлип: 2-3 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 50-100%	Нанесение кистью: 50-100%	Нанесение шпателем: =
			Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
			Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ 

serie 2919 bianco base	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010600	0,750	ассортимент
	0010601	5	ассортимент
	0010602	15	ассортимент

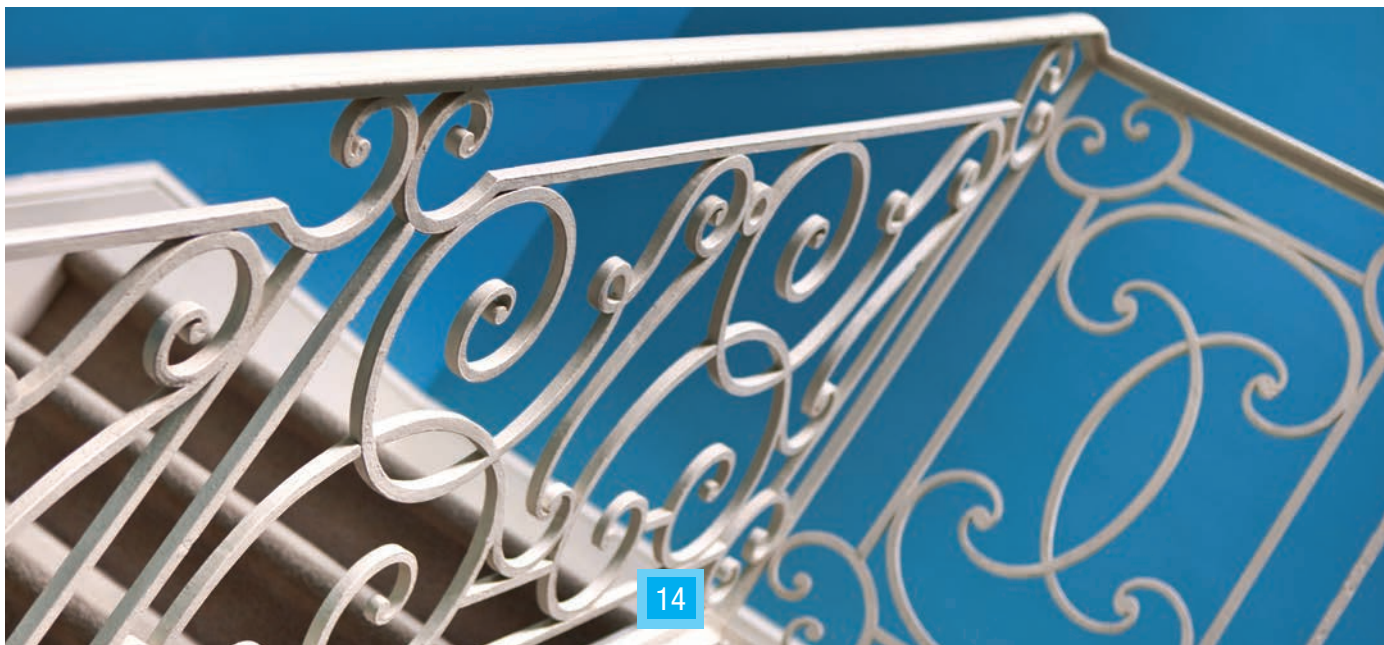

BLOCCAMURO

Акриловый фиксатив с высокой проникающей способностью. Изолирующий фиксатив для стен на основе специальной акриловой смолы, идеально подходит для старых и новых стеновых поверхностей при проведении как внутренних, так и наружных работ.



Расход на слой: 1 л/50 м ²	Удельный вес: 1 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: прозрачный	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 6-8 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 1:3 - 1:5	Нанесение кистью: 1:3 - 1:5	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2304 incolore	0000733	1	ассортимент
	0000734	5	ассортимент
	0000981	20	ассортимент

Техническая характеристика D-01

ACRILBLOK

Фиксатив для штукатурки. Изолирующий фиксатив для стен на основе специальной смолы, идеально подходит для старых и новых внутренних стеновых поверхностей.



Расход на слой: 1 л/50 м ²	Удельный вес: 1 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: прозрачный	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5-6 ч	Межслойное высыхание: 8-10 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 1:5	Нанесение кистью: 1:5	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2303 incolore	0000735	1	ассортимент
	0000736	5	ассортимент
	0000737	20	ассортимент

Техническая характеристика D-03

IDROREPELENTE S

Водоотталкивающий состав для защиты внешних стеновых поверхностей. Силоксановый водоотталкивающий состав на растворителе, обеспечивающий воздухопроницаемость поверхности.



Расход на слой: 1 л/4 м ²	Удельный вес: 0,77 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: прозрачный	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 1 ч	Межслойное высыхание: =	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: готов к употреблению	Нанесение кистью: готов к употреблению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: готов к употреблению

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 1G01 trasparente incolore	0001708	1	под заказ
	0001709	4	под заказ
	0001710	15	под заказ

IDROREPELENTE A

Силиконовая пропитка на водной основе. Метилсиликоновая пропитка на водной основе с высокой водоотталкивающей способностью. Идеально подходит для защиты внешних стеновых поверхностей, сохраняет их естественные эстетические свойства и воздухопроницаемость.



Расход на слой: 1 л/20 м ²	Удельный вес: 1 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: прозрачный	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 8 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 1:5	Нанесение кистью: 1:5	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 1:5

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2F02 incolore	0001406	1	под заказ
	0001407	5	под заказ
		20	под заказ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

ПОДГОТОВКА СИНТЕТИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ВПИТЫВАНИЕМ



Техническая характеристика D-06

FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE

Подготавливающая универсальная грунтовка. Заполняющая пигментированная грунтовка на минеральной основе для подготовки поверхности в системе силикаты-известь-силоксаны. Рекомендуется для обработки основ с неравномерным впитыванием из-за неровного структурного рельефа.

Расход на слой: 1 л/4-7 м ²	Удельный вес: 1,45 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 4-5 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: 0-5%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

serie 2313 bianco	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0007328	5	под заказ
	0007329	15	под заказ

IMPRIMITORE INCOLORE

Фиксатив для крошащихся стен. Изолирующий фиксатив для стен на основе смолы Pliolite на растворителе, идеально подходит для старых и новых стеновых поверхностей. Обладает хорошей проникающей и закрепляющей способностью, не омыляется. Обеспечивает отличную адгезию между минеральными подложками и покрытием. Обеспечивает равномерное впитывание.



Техническая характеристика D-07

Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 0,89 кг/л	Твердых веществ в объеме: 12	Внешний вид и отделка: прозрачный	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3-5 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: нитро	Нанесение валиком: 0-10%	Нанесение кистью: 0-10%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

serie 1301 incolore	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0001855	4	под заказ
		15	под заказ

ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
ВЫРАВНИВАНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ



Техническая характеристика D-08

FISSATIVO PIGMENTATO A SOLVENTE

Пигментированный фиксатив для крошащихся стен с легким заполняющим эффектом. Идеально подходит для обработки крошащихся стен или в случаях необходимости обработки средством с хорошей проникающей и укрепляющей способностью.

Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,3 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 6 ч	Высыхание на отлип: 9 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: 0-20%	Нанесение кистью: 5-20%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

serie 1303 bianco	Артикул	Объем в литрах	Наличие
		0,750	под заказ
		4	под заказ
	0010556	10	под заказ

КРАСКИ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СТЕН



КРАСКИ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СТЕН

LIBELLULA LAVABILE

Водоземulsionная противплесневая краска для внутренних поверхностей. Водоземulsionная краска для внутренних стеновых поверхностей. Легко наносится, обладает высокой укрывистостью и прекрасной воздухопроницаемостью. Обеспечивает высококачественное бархатисто-матовое покрытие. Содержит специальные активные ингредиенты, которые обеспечивают высокую устойчивость к образованию плесени даже при самых неблагоприятных условиях.



Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,60±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 41±0,01	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 15-30'	Межслойное высыхание: 4-5 ч	Полное высыхание: 4-6 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 30-40%	Нанесение кистью: 30-40%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 30%

ОСНОВА ДЛЯ 

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2805 bianco base BB	0001625	2,5	ассортимент
	0000985	5	ассортимент
		10	ассортимент
	0000793	15	ассортимент

**ВЫСОКАЯ
УКРЫВИСТОСТЬ,
ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД**



LIBELLULA TRASPIRANTE

Воздухопроницаемая противплесневая краска для внутренних поверхностей. Краска для стеновых поверхностей на основе виниловых сополимеров. Содержит специальные активные ингредиенты, которые обеспечивают высокую устойчивость к образованию плесени даже при самых неблагоприятных условиях. Такие характеристики, как высокая укрывистость и белизна, легкость нанесения и экономичный расход позволяют достичь отличных результатов. Идеально подходит для покраски больших площадей.

Расход на слой: 1 л/12-16 м ²	Удельный вес: 1,60-1,70 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 15-30'	Высыхание на отлип: 1-2 ч	Межслойное высыхание: 6 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 40%	Нанесение кистью: 50%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 30-50%

ОСНОВА ДЛЯ 

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2851 bianco base BB		4	под заказ
		14	под заказ

**ВЫСОКАЯ
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ**



LIBELLULA TERMOISOLANTE

Теплоизолирующая противплесневая краска на водной основе для внутренних поверхностей. Краска на водной основе для внутренних стеновых поверхностей с высокой заполняющей способностью. Обладает водоотталкивающими и термоизолирующими свойствами, снижает теплопотерю стен. Ограничивает эстетическую и органическую деградацию поверхности, вызванную образованием тепловых мостов и конденсата. Содержит специальные активные ингредиенты, которые обеспечивают высокую устойчивость к образованию плесени даже при самых неблагоприятных условиях.

Расход на слой: 1 л/4 м ²	Удельный вес: 0,85±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 1 ч	Межслойное высыхание: 5-6 ч	Полное высыхание: 3-5 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: max 15%	Нанесение кистью: max 15%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ 

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2852 bianco base BB		5	под заказ
		15	под заказ

НОВИНКА


MONDO NUOVO SMACCHIABILE

Супермоющая водоземulsionная матовая краска
для внутренних поверхностей, устойчивая к различным типам загрязнений. Водоземulsionная краска, позволяющая удаление с ее поверхности более чем 20 различных типов пятен. Обладает противогрибковыми свойствами. Содержание особых добавок позволяет предотвращать проникновение пятен в краску.

Позволяет в течение 24 часов удалять с поверхности пятна от наиболее распространенных в быту веществ: напитки, вино, фломастеры, отбеливатель, майонез, кетчуп, соевый соус, масло, губная помада. Пятна можно удалить при помощи губки, смоченной в жидком универсальном моющем средстве. Кроме того, обладая противогрибковыми свойствами, предотвращает образование выцветов, которые возникают в помещениях с повышенным содержанием водяного пара, таких как кухня.

Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,30±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 30'	Высыхание на отлив: 1-2 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-10% (*)	Нанесение кистью: 0-10% (*)	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

**СУПЕРМОЮЩАЯСЯ,
УСТОЙЧИВАЯ
К СМЫВАНИЮ ПЯТЕН
ПРОТИВОГРИБНЕВАЯ**


ОСНОВА ДЛЯ 			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2L23 bianco base - BB	0012194	0,750	ассортимент
	0012197	3,750	ассортимент
	0012200	12	ассортимент
serie 2L23 base - DD	0012195	0,750	ассортимент
	0012198	3,750	ассортимент
	0012201	12	ассортимент
serie 2L23 base - TR	0012196	0,750	ассортимент
	0012199	3,750	ассортимент
	0012202	12	ассортимент

 КРАСКИ ДЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ СТЕН

НОВИНКА

MONDO NUOVO COPRIMACCHIA


Водоземulsionная грунт-краска для внутренних поверхностей, изолирующая пятна. Водоземulsionная матовая грунт-краска для стен и потолков с присутствием пятен или разводов, особенно таких трудно изолируемых, как дым, сажа, пищевые пятна, масло и жир, закоптившиеся участки поверхности, которые часто могут появляться рядом с радиаторами, батареями, печами или каминами.

Разработанная с использованием инновационной технологии HYDROPLIOLITE*, действует путем изоляции пятна и предотвращает его повторное появление.

* Исключительно в случае необходимости допускается разбавление до 10% от объема.

Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,35±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 30'	Высыхание на отлив: 1-2 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-10% (*)	Нанесение кистью: 0-10% (*)	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

**ИЗОЛИРУЕТ И БЛОКИРУЕТ
ПЯТНА, ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ИХ ПОВТОРНОЕ
ПОЯВЛЕНИЕ**


ОСНОВА ДЛЯ 			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2L24 bianco base - BB		1	под заказ
		4	под заказ
		10	под заказ



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН



ACANTO IDROSMALTO MURALE LUCIDO

Глянцевая акриловая эмаль на водной основе для стен. Обладает отличной укрывистостью и легкостью в применении. Обеспечивает полуглянцевое покрытие с высочайшей устойчивостью к влажному истиранию. Выдерживает более 50000 циклов по методу UNI 10560-DIN 53778, класс истирания 1 по ISO 11998. Может быть использована для наружных работ, но только на достаточно сухих (U.R. < 13%), чистых и хорошо подготовленных поверхностях. Обладает дезинфицирующими свойствами и используется для обработки внутренних поверхностей, которые часто нуждаются в мытье.

Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 1,22±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 40±1	Внешний вид и отделка: глянцевый	
Высыхание от пыли: 15-30'	Высыхание на отлип: 2-3 ч	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 5-10%	Нанесение кистью: 5-10%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 20%

**ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К МЫТЬЮ**



Техническая характеристика F-32

ОСНОВА ДЛЯ			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2L21 white superior	0011453	0,750	под заказ
	0011454	3,750	под заказ
		12	под заказ
serie 2L21 base - BB		0,750	под заказ
		3,750	под заказ
		12	под заказ
serie 2L21 base - DD		0,750	под заказ
		3,750	под заказ
		12	под заказ
serie 2L21 base - TR		0,750	под заказ
		3,750	под заказ
		12	под заказ

ACANTO IDROSMALTO MURALE SATINATO

Сатиновая акриловая эмаль на водной основе для стен. Обладает отличной укрывистостью и легкостью в применении. Создает приятное на вид сатиновое покрытие с очень высокой устойчивостью к влажному истиранию. Выдерживает более 50000 циклов по методу UNI 10560-DIN 53778, класс истирания 1 по ISO 11998. Может быть использована для наружных работ, но только на достаточно сухих (U.R. < 13%), чистых и хорошо подготовленных поверхностях. Обладает дезинфицирующими свойствами и используется для обработки внутренних поверхностей, которые часто нуждаются в мытье.



Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 1,24±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 40±1	Внешний вид и отделка: сатиновый	
Высыхание от пыли: 15-30'	Высыхание на отлип: 2-3 ч	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 5-10%	Нанесение кистью: 5-10%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 20%

**ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К МЫТЬЮ
ЭФФЕКТ ШЕЛКА**



Техническая характеристика F-34

ОСНОВА ДЛЯ			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2L22 white superior	0001772	0,750	под заказ
	0001497	3,750	под заказ
		0011455	12
serie 2L22 base - BB		0,750	под заказ
		3,750	под заказ
		12	под заказ
serie 2L22 base - DD		0,750	под заказ
		3,750	под заказ
		12	под заказ
serie 2L22 base - TR		0,750	под заказ
		3,750	под заказ
		12	под заказ



ACANTO IDROSMALTO MURALE OPACO


Модифицированная акриловая краска для внутренних работ. Обладает отличной укрывистостью, легкостью нанесения, матовым внешним видом и очень высокой устойчивостью к влажному истиранию. Устойчивость к влажному истиранию по UNI 10560: более 10000 циклов. Экологически чистый продукт. Не содержит летучих органических соединений или иных химически опасных веществ, способствуя таким образом снижению загрязнения водной и воздушной окружающей среды.

Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 1,40±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 40±1	Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли: 15-30'	Высыхание на отлип: 2 ч	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 15-20%	Нанесение кистью: 15-20%	Нанесение шпателем: = Нанесение краскопультом: 20%

**БАРХАТИСТОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ**



Техническая характеристика F-24

ОСНОВА ДЛЯ 			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2208 bianco		0,750	под заказ
		3,750	под заказ
		12	под заказ
serie 2208 base - BT		0,750	под заказ
		3,750	под заказ
		12	под заказ
serie 2208 base - DD		0,750	под заказ
		3,750	под заказ
		12	под заказ
serie 2208 base - TR		0,750	под заказ
		3,750	под заказ
		12	под заказ




MC2 MAT COVERING PRIMER & PAINT

Супермоющаяся акриловая матовая грунт-краска для внутренних поверхностей. Наносится в один слой. Водоземulsionная краска, идеально подходящая как для внутренних поверхностей, так и для всех поверхностей из гипсокартона, гипса, штукатурки объектов гражданского назначения, металла, цемента и пластика. Превосходная эстетическая отдача и высокая укрывающая способность. Маскирует все недостатки поверхности. Класс влажного истирания I в соответствии с ISO 11998 (DIN EN 13 300).

Расход на слой: 1 л/12-14 м ²	Удельный вес: 1,32-1,44 кг/л	Твердых веществ в объеме: 42±1	Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 30'	Межслойное высыхание: 4-6 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 20-40%	Нанесение кистью: 20-40%	Нанесение шпателем: = Нанесение краскопультом: 40%

ГРУНТ-КРАСКА



ОСНОВА ДЛЯ 			
	Артикул	Конфeкция в литрах	Пezzi/conf
serie 2808 bianco base - BB	0011578	0,750	ассортимент
	0011583	2,5	ассортимент
	0011581	10	ассортимент
serie 2808 base - DD	0011579	0,750	ассортимент
	0011584	2,5	ассортимент
	0011582	10	ассортимент
serie 2808 base - TR	0011580	0,750	ассортимент
	0011585	2,5	ассортимент
	0011590	10	ассортимент

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН

OPAQUE

Суперматовая вододисперсионная краска для внутренних работ. Мощающаяся краска для внутренних работ, обеспечивающая матовость покрытия, высокую укрывистость, отличную заполняющую способность и адгезию с поверхностью. Класс 2 стойкости к истиранию по ISO 11998. Устойчивость к влажному истиранию по UNI 10560: около 10 000 проходов щеткой. Имеет классификацию A+ по степени выбросов летучих соединений в помещениях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО EN 13300	
Коэффициент контрастности	ISO 6504-3 Класс 2
Устойчивость к мытью	ISO 11998 Класс 2
Блеск (гloss)	ISO 2813 1,8
Устойчивость к загрязнениям	UNI 10792 средняя

Расход на слой: 1 л/13-15 м ²	Удельный вес: 1,34-1,50 кг/л	Твердых веществ в объеме: 54-60	Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли: 15-30'	Высыхание на отлип: 1-2 ч	Межслойное высыхание: 6 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: max 20%	Нанесение кистью: max 20%	Нанесение шпателем: =
			Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
			Нанесение краскопультом: 20%

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТАКИХ
КАК ГИПСОКАРТОН

НОВАЯ ФОРМУЛА,
БОЛЕЕ УКРЫВИСТАЯ,
БОЛЕЕ МАТОВАЯ



Техническая характеристика F-27

ОСНОВА ДЛЯ			
	Артикул	Confezione in litri	Pezzi/conf
serie 2817 bianco base - BB	0012016	1	ассортимент
	0012017	2,5	ассортимент
	0012018	5	ассортимент
	0012019	10	ассортимент
serie 2817 base - DD		15	ассортимент
		1	ассортимент
		2,5	ассортимент
		5	ассортимент
serie 2817 base - TR		10	ассортимент
		15	ассортимент
		1	ассортимент
		2,5	ассортимент
	5	ассортимент	
	10	ассортимент	
	15	ассортимент	

COLORPRO

Мощающаяся водная краска для внутренних и наружных работ, пригодная для использования в любых помещениях. Легко наносится, обладает отличной укрывистостью. Гарантирует высококачественное бархатисто-матовое покрытие.

ПРОСТОТА В НАНЕСЕНИИ,
ЛЕГКОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ
ЦВЕТА ПО КАРТОЧКЕ
ЦВЕТОВ



Техническая характеристика F-21

Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,60±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 42±1	Внешний вид и отделка: матовый бархатистый
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 4-5 ч	Полное высыхание: 12 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-40%	Нанесение кистью: 0-40%	Нанесение шпателем: =
			Нанесение краскопультом: 0-40%

ОСНОВА ДЛЯ			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2806 bianco base BB	0010756	0,750	ассортимент
	0010757	4,5	ассортимент
	0010758	15	ассортимент
serie 2806 base - DD	0010726	0,750	ассортимент
	0010728	4,5	ассортимент
	0010833	15	ассортимент
serie 2806 base - TR	0010727	0,750	ассортимент
	0010834	4,5	ассортимент
	0010835	15	ассортимент

R 07 PROFESSIONAL

Водоэмульсионная матовая краска для внутренних работ. Модифицированная акриловая краска. Обладает высокой укрывистостью и отличной устойчивостью к влажному истиранию: примерно 10 000 циклов по методу UNI 10560. Класс истирания III по ISO 11998.



Техническая характеристика F-25

Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,42-1,56 кг/л	Твердых веществ в объеме: 45±1	Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли: 15-30'	Высыхание на отлип: 30-60'	Межслойное высыхание: 6-7 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-30%	Нанесение кистью: 0-35%	Нанесение шпателем: =
			Нанесение краскопультом: 0-30%

 ОСНОВА ДЛЯ 

serie 2P16	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2P16 bianco base BB	0010604	4,5	ассортимент
	0010603	15	ассортимент
serie 2P16 base - DD	0010606	4,5	ассортимент
	0010605	15	ассортимент
serie 2P16 base - TR	0011023	4,5	ассортимент
	0011263	15	ассортимент

HOBBY COLOR

Воздухопроницаемая водоотталкивающая краска для внутренних и наружных работ. Высокая водоотталкивающая способность, устойчивость к щелочи, превосходная паропроницаемость Sd 0,007 м делает ХОББИ КОЛОР особенно эффективной при защите внешних стеновых поверхностей. Рекомендуется также для влажных помещений, где образуется конденсат пара.

Расход на слой: 1 л/13 м ²	Удельный вес: 1,5 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 4-5 ч	Полное высыхание: 12 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-40%	Нанесение кистью: 0-40%	Нанесение шпателем: =
			Нанесение краскопультом: 0-40%


serie 2802	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2802 bianco	0012148	0,750	ассортимент
	0012149	2,5	ассортимент
	0012150	5	ассортимент
	0012151	10	ассортимент
	0012152	15	ассортимент
serie 2802 tinte forti		0,750	ассортимент
		2,5	ассортимент

 ОСНОВА ДЛЯ 


serie 2802 base	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2802 base - P - pastel	0000779	0,750	ассортимент
	0011103	4,5	ассортимент
	0000781	15	ассортимент
serie 2802 base - M - medium	0000782	0,750	ассортимент
	0011102	4,5	ассортимент
	0000784	15	ассортимент
serie 2802 base - DD	0010885	0,750	ассортимент
	0010888	4,5	ассортимент
	0010892	15	ассортимент
serie 2802 base - TR	0010886	0,750	ассортимент
	0010889	4,5	ассортимент
	0010893	15	ассортимент



Техническая характеристика F-07

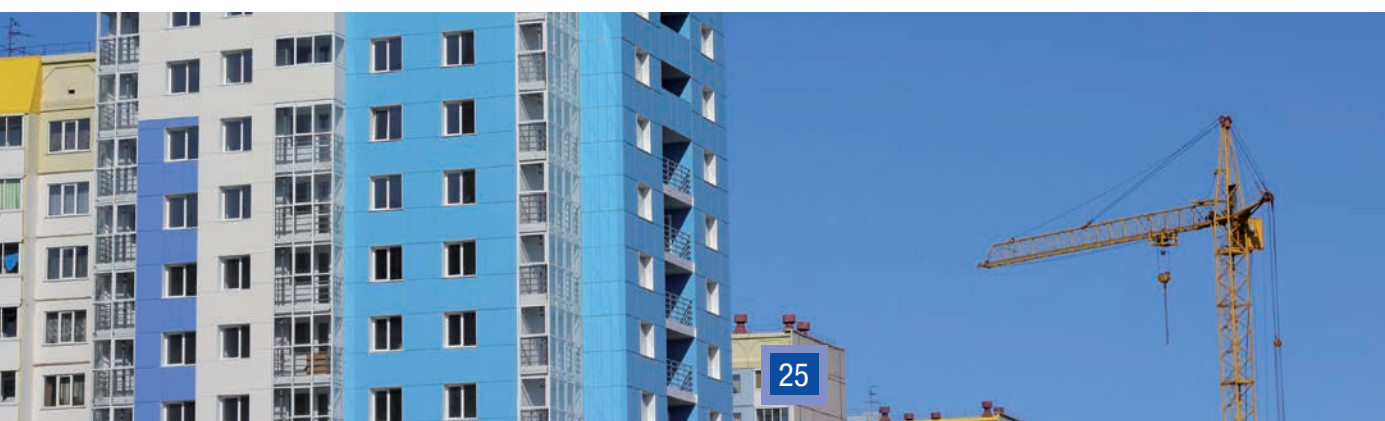

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН

MONDO NUOVO LAVABILE FORMULA +


Супермоющаяся, суперукрывистая краска для наружных и внутренних работ. Исключительно стойкая к истиранию и внешнему воздействию. Стойкость к влажному истиранию 24 000 цикла по методу UNICHIM.

Расход на слой: 1 л/14 м ²	Удельный вес: 1,3 кг/л	Твердых веществ в объеме: 46	Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 1 ч	Межслойное высыхание: 4-5 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-40%	Нанесение кистью: 0-40%	Нанесение шпателем: =
			Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
			Нанесение краскопультом: 20%

serie 2A03 white superior	Артикул	Confezione in litri	Pezzi/conf
		5	ассортимент
		15	ассортимент

**СУПЕРМОЮЩАЯСЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ САМЫХ
НЕВЕРОЯТНЫХ ОТТЕНКОВ**



ОСНОВА для 		Артикул	Объем в литрах	Наличие		
serie 2A03 bianco base BB		0010729	0,750	ассортимент		
		0011500	4,5	ассортимент		
		0010788	15	ассортимент		
serie 2A03 base - TT		0011502	0,750	ассортимент		
		0012158	4,5	ассортимент		
		0012162	15	ассортимент		
serie 2A03 base - DD		0010730	0,750	ассортимент		
		0010830	4,5	ассортимент		
		0010831	15	ассортимент		
serie 2A03 base - TR		0010731	0,750	ассортимент		
		0010733	4,5	ассортимент		
		0010832	15	ассортимент		
serie 2A03 basi - RS - AR - GI - RS	RS	0012166	0012167	0012154	0,750	ассортимент
		0012155	0012165	0012157	4,5	ассортимент
		0012159	0012160	0012161	15	ассортимент

Техническая характеристика F-05




SUPER PITTURA MURALE

Водоэмульсионная суперукрывистая краска для внутренних поверхностей. Водоэмульсионная краска на водной основе, обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и укрывистость.



Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 1,65±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 45	Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 2-3 ч	Межслойное высыхание: 4-5 ч	Полное высыхание: 12 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 20-30%	Нанесение кистью: 30-40%	Нанесение шпателем: =
			Нанесение краскопультом: 30-40%

ОСНОВА ДЛЯ 			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2B01 bianco base BB	0000794	2,5	под заказ
	0000795	5	под заказ
	0000796	10	под заказ
	0000797	15	под заказ

Техническая характеристика F-13


**ВЫСОКАЯ
УКРЫВИСТОСТЬ
И БЕЛИЗНА**



R02 PROFESSIONAL

Воздухопроницаемая краска, идеально подходящая как для профессионального окрашивания (airless), так и для использования в домашних условиях. Краска на основе виниловых сополимеров, обладает легкостью в нанесении, высокой укрывистостью и заполняющей способностью. Высокая степень разбавления краски и простота в нанесении позволяют снизить затраты на покраску больших площадей.

Расход на слой: 1 л/12-16 м ²	Удельный вес: 1,601±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли: 15-30'	Высыхание на отлип: 1-2 ч	Межслойное высыхание: 6 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 40%	Нанесение кистью: 50%	Нанесение шпателем: =
			Нанесение краскопультом: 50%

ОСНОВА ДЛЯ 			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2P24 bianco base BB		4	под заказ
		14	под заказ




КРАСКИ ДЛЯ СТЕН

GRAN PITTURA

Краска для внутренних стеновых поверхностей. Краска для покрытия внутренних стеновых поверхностей. Отличная воздухопроницаемость, хорошая укрывистость. Легко наносится, имеет матовый внешний вид.



Расход на слой: 1 л/9 м ²	Удельный вес: 1,6 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 2 ч	Межслойное высыхание: 4-5 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 30-40%	Нанесение кистью: 30-40%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 40%

ОСНОВА для 			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2B02 bianco base BB	0001618	2,5	под заказ
	0001615	5	под заказ
	0000798	15	под заказ

Техническая характеристика F-15



ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Благодаря своей легкости в нанесении и экономичности водоэмульсионные (акриловые или виниловые) фасадные краски и покрытия во второй половине прошлого века закрепились на рынке и заняли его преобладающую часть. Значимость этих систем окрашивания тесно связана с высокими требованиями к качеству продукции, а также соблюдению циклов покраски, от подготовки поверхности с использованием специальных фиксативов до получения необходимого слоя отделочного покрытия. Кроме погодных условий на успешное выполнение работ влияют способы и сроки обработки поверхности при нанесении. АКРИЛОВЫЕ/АКРИЛСИЛОКСАНОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОКРАШИВАНИЯ отвечают на все эти вопросы наличием специальной расширенной гаммы продуктов для подготовки поверхности, а также продуктами финишной отделки для достижения высокого качества покрытия, обеспечивающих конкретные решения для каждого отдельно взятого объекта. Важным новшеством является использование акриловых смол с модифицированным силосаном, которые повышают водоотталкивающие свойства и воздухопроницаемость, присущую минеральным краскам.

Средства для подготовки поверхностей:

- PRIMER ACRILICO D1
- FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE
- PRIMER ACRILICO D2
- IMPRIMITORE INCOLORE
- FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE
- FISSATIVO PIGMENTATO A SOLVENTE

**ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
МИКРОТРЕЩИН
С МАТОВЫМ
МАСКИРУЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ**



Техническая характеристика H-28

PITTURA ELASTOMERICA RIEMPITIVA OPACA L5

Краска для внешних стеновых поверхностей с минеральной подложкой. Покрытие с рустованным эффектом, обладающее высокой заполняющей способностью и эластичностью, даже при низких температурах. Используется для заполнения и покрытия микротрещин размером до 0,7 мм, при условии соблюдения циклов специальной подготовки поверхности

Расход на слой: 1 л/2,5-7 м ²	Удельный вес: 1,65±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 57±2	Внешний вид и отделка: матовый, шероховатый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлив: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 24-36 ч	Полное высыхание: 48 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 5%	Нанесение кистью: 5-10%	Нанесение шпателем: металлическим, затиркой	Нанесение краскопультom: =

ОСНОВА ДЛЯ



serie 2P12 bianco e base - BB	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0007230	15	под заказ
serie 2P12 base - DD	0008368	15	под заказ
serie 2P12 base - TR	0008369	15	под заказ

**ДЛЯ ТРЕЩИН
РАЗМЕРОМ ДО 2 ММ
ЭФФЕКТ ЗЕРНИСТОЙ
ШТУКАТУРКИ**



Техническая характеристика H-39

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO

Покрытие с рустованным эффектом, обладающее высокой заполняющей способностью и эластичностью даже при низких температурах. Продукт на основе специальной эластомерной акриловой смолы, обеспечивающей устойчивость к загрязнениям. Наносится шпателем.

Расход на слой: 1 л/0,6-1 м ²	Удельный вес: 1,48±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 61±1	Внешний вид и отделка: матовый, шероховатый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлив: 6-8 ч	Межслойное высыхание: 48 ч	Полное высыхание: 48 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: =	Нанесение шпателем: металлическим, затиркой	Нанесение краскопультom: =

ОСНОВА ДЛЯ



serie 2P01 bianco e base - BB	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0007231	15	под заказ
serie 2P01 base - TR	0008367	15	под заказ



FARINA DI QUARZO FORMULA ACRILSILOSSANICA

Краска для наружных стеновых поверхностей на минеральной основе. Фасадная краска с заполняющим эффектом, обеспечивающая высококачественное матовое покрытие. Продукт на основе акриловой и немодифицированной силоксановой смол, а также специальных наполнителей. Обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и отличной устойчивостью к атмосферному воздействию и УФ-лучам.

Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 1,47±2 кг/л	Твердых веществ в объеме: 49	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 4-6 ч	Межслойное высыхание: 10 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружное/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-20%	Нанесение кистью: 0-20%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 30%



Техническая характеристика Н-45

ОСНОВА ДЛЯ		Color Pro 30	L'PROFESSIONISTI
serie 2P02 bianco e base - BB	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0007331	1	под заказ
	0007334	5	под заказ
	0007337	15	под заказ
serie 2P02 base - DD	0007332	1	под заказ
	0007335	5	под заказ
	0007367	15	под заказ
serie 2P02 base - TR	0007333	1	под заказ
	0007336	5	под заказ
	0007338	15	под заказ

FARINA DI QUARZO

Мелкозернистое фасадное покрытие. Мелкозернистое покрытие для стен, обладающее высокой укрывистостью и заполняющей способностью. На основе винилверсатических полимеров, для отделки фасадов..

Расход на слой: 1 л/8 м ²	Удельный вес: 1,58 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружное/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-20%	Нанесение кистью: 0-30%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 30%

serie 2C05 bianco	Артикул	Объем в литрах	Наличие
		5	ассортимент
		15	ассортимент



Техническая характеристика Н-03

ОСНОВА ДЛЯ		Color Pro 30	L'PROFESSIONISTI
serie 2C05 base - BB	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010782	1	ассортимент
	0010780	5	ассортимент
	0010781	15	ассортимент
serie 2C05 base - TT	0010767	1	ассортимент
	0010762	5	ассортимент
	0010764	15	ассортимент
serie 2C05 base - DD	0010765	1	ассортимент
	0010836	5	ассортимент
	0010837	15	ассортимент
serie 2C05 base - TR	0010766	1	ассортимент
	0010723	5	ассортимент
	0010763	15	ассортимент

ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ



R200 PROFESSIONAL

Фасадное покрытие на кварцевой основе с заполняющим эффектом. Фасадное покрытие средней зернистости. Обладает высокой укрывистостью и отличной заполняющей способностью. Продукт на основе винилверсатических сополимеров, отобранных пигментов и кварцевой муки. Обладает водоотталкивающей способностью и в то же время отличной воздухопроницаемостью. Отлично подходит для отделки фасадов.

Расход на слой: 1 л/8 м ²	Удельный вес: 1,58 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлив: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование : Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-20%	Нанесение кистью: 0-30%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 0-30%



Техническая характеристика Н-47

ОСНОВА ДЛЯ  			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2P18 bianco e base - BB	0010609	5	ассортимент
	0010610	15	ассортимент
serie 2P18 base - TT		5	ассортимент
		15	ассортимент
serie 2P18 base - DD	0010613	5	ассортимент
	0010614	15	ассортимент
serie 2P18 base - TR	0010616	5	ассортимент
	0010615	15	ассортимент

FARINA DI QUARZO HR

Краска для стен с содержанием кварца с защитой против водорослей.

Предназначена для наружных поверхностей. Мелкозернистое покрытие для стен на основе стирол-акриловой смолы с добавками мелкодисперсной кварцевой муки. Обладает отличной укрывистостью и заполняющей способностью. Легко наносится. Особенно рекомендуется для финишной отделки фасадов. Обладает хорошей водоотталкивающей способностью и воздухопроницаемостью. Защита против водорослей.




**ЛЕГКОСТЬ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ**



Расход на слой: 1 л/8-10 м ²	Удельный вес: 1,7±0,03 кг/л	Твердых веществ в объеме: 43±1	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлив: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование : Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-40%	Нанесение кистью: 0-40%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 30%

ОСНОВА ДЛЯ  			
	Артикул	Объем в литрах	Наличие
serie 2P20 bianco base - BB		1	под заказ
	0011576	5	под заказ
		15	под заказ
serie 2P20 base - DD		1	под заказ
	0010600	5	под заказ
		15	под заказ
serie 2P20 base - TR		1	под заказ
	0011577	5	под заказ
		15	под заказ

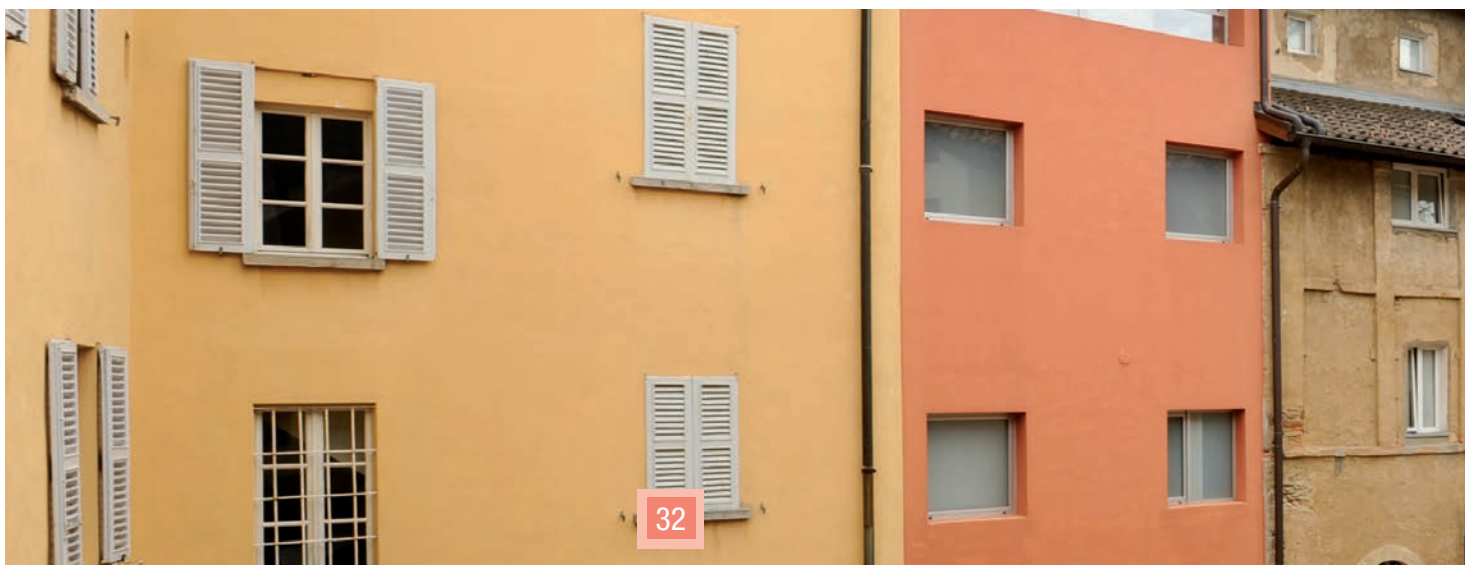

FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE

Реконструирующая грунт-краска с добавлением кварца и заполняющим эффектом, однородная. Специальный продукт для внутренних и наружных работ с высокой заполняющей способностью. Используется в зависимости от разведения как изолирующий материал, краска или фасадное покрытие. Подходит как грунтовка для применения акриловых и силикатных продуктов на шероховатых и неровных поверхностях. Идеально подходит для подготовки штукатурки перед нанесением покрытия. Максимальная зернистость: 0,3-0,4 мм.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ:

- КРАСКА
- ГРУНТ-ФИКСАТИВ
- ШПАТЛЕВКА



Расход на слой: 1 л/1-6 м ²	Удельный вес: 1,55 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый, шероховатый
Высыхание от пыли: 2 ч	Высыхание на отлип: 4-6 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: 0-60%	Нанесение шпателем: Да Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ		Color Pro 3.0	L'PROFESSIONISTI
serie 2P11 bianco e base - BB	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0001910	5	под заказ
		15	под заказ
serie 2P11 base - TR	Артикул	Объем в литрах	Наличие
		5	под заказ
		15	под заказ

Техническая характеристика H-43

QUARZO FINE

Мелкозернистое покрытие для наружных и внутренних работ. Мелкозернистое стеновое покрытие на основе стирол-акриловой смолы в дисперсии пигментов и кварцевой муки.

Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 1,53 кг/л	Твердых веществ в объеме: 44	Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 4-6 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-25%	Нанесение кистью: 0-25%	Нанесение шпателем: = Нанесение краскопультом: 30%

ОСНОВА ДЛЯ		Color Pro 3.0	L'PROFESSIONISTI
serie 2C09 bianco e base - BB	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010838	0,750	под заказ
	0010759	5	под заказ
		15	под заказ
serie 2C09 base - TT	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010854	0,750	под заказ
	0010855	5	под заказ
		15	под заказ
serie 2C09 base - DD	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010839	0,750	под заказ
	0010760	5	под заказ
		15	под заказ
serie 2C09 base - TR	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010840	0,750	под заказ
	0010724	5	под заказ
		15	под заказ



Техническая характеристика H-05



ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НОВАЯ ФОРМУЛА
ACRILSILOSSANICA

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ФИНИШНОЙ
ОТДЕЛКИ



RIVESTIMENTO HM 12-15 CON ANTIALGA

Покрытие на основе акриловых сополимеров. Обладает высокими защитными свойствами. Содержит добавки для защиты от образования водорослей и плесени. Соответствующая устойчивость к щелочи и атмосферным факторам. Подходит в качестве отделки для утепления фасада. Обладает исключительной устойчивостью и легко наносится. Максимальная зернистость: 1,5 мм.

Расход на слой: 1 л/0,5-0,6 м ²	Удельный вес: 1,75-1,85 кг/л	Твердых веществ в объеме: 80	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 6 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: 0-40%	Нанесение шпателем: металлическим, затиркой	Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ	Color Pro30	PROFESSIONISTI		
	Артикул	Объем в кг	Наличие	
serie 2P17 bianco base - BB		2,5	под заказ	
		24	под заказ	
serie 2P17 base - TR		2,5	под заказ	
		23,5	под заказ	



RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO

Легкое в применении толстослойное облицовочное покрытие на основе акрила для внутренних/наружных поверхностей, обладающее особой устойчивостью к атмосферным воздействиям и адгезией. Продукт на основе акриловых смол с добавлением крошки из различных видов мрамора. Максимальная зернистость: 0,7-1,2 мм.



Расход на слой: 1 л/0,5 м ²	Удельный вес: 1,65±0,01 кг/л	Твердых веществ в объеме: 80	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 6 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: =	Нанесение шпателем: металлическим, затиркой	Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ	Color Pro30	PROFESSIONISTI		
	Артикул	Объем в кг	Наличие	
serie 2P61 bianco e base - BB	0007350	25	под заказ	
serie 2P61 base - TR/EXTRA DEEP	0007351	24,5	под заказ	

Техническая характеристика Н-33



КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛОВ



КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ
МИНЕРАЛОВ

КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛОВ

COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
I PROFESSIONISTI

Минеральные краски и облицовочные материалы профессиональной серии Rossetti I Professionisti, представленные широким спектром продуктов на основе извести, силикатов или силоксанов, предлагающие решения различных проблем, свойственных историческим и современным зданиям.

В сочетании со специальными средствами для подготовки поверхности из серии Rossetti Mineral Systems Professionals обеспечивают результат высокого качества и защиту наружных поверхностей.

Специальные продукты для подготовки поверхности:

- СИЛИКАТНЫЙ ФИКСАТИВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ
- ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ФИКСАТИВ НА РАСТВОРИТЕЛЕ



PITTURA AL SILICATO FINE A1

Краска для внешних стеновых поверхностей с минеральной подложкой. Абсорбирующая способность W24: 0.416, паропроницаемость V: 67.2, эквивалентная толщина воздуха Sd 0.0132, коэффициент паропроницаемости: 56.

Расход на слой: 1 л/10-14 м ²	Удельный вес: 1,41±0,030 кг/л	Твердых веществ в объеме: 30±1	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-20%	Нанесение кистью: 0-20%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =



Техническая характеристика L-18

ОСНОВА ДЛЯ  			
serie 2960 bianco e base - BB	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0001585	5	под заказ
	0008433	15	под заказ
serie 2960 base - DD		5	под заказ
		15	под заказ
serie 2960 base - TR		5	под заказ
		15	под заказ



PITTURA AL SILICATO MEDIO A2

Краска на основе силикатов, для наружных поверхностей с минеральной подложкой. Краска на основе силикатов с заполняющей способностью, максимальная величина зерна < 0,2мм. Абсорбирующая способность W24: 0.12, Паропроницаемость V: 73. Эквивалентная толщина воздуха Sd 0.014, коэффициент паропроницаемости: 52.

Расход на слой: 1 л/8-12 м ²	Удельный вес: 1,41±0,030 кг/л	Твердых веществ в объеме: 42±1	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-20%	Нанесение кистью: 0-20%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =



Техническая характеристика L-19

ОСНОВА ДЛЯ  			
serie 2961 bianco e base - BB	Артикул	Объем в литрах	Наличие
		5	под заказ
		15	под заказ
serie 2961 base - DD		5	под заказ
		15	под заказ
serie 2961 base - TR		5	под заказ
		15	под заказ



RIVESTIMENTO AL SILICATO MEDIO B3

Силикатное покрытие. Краска для наружных стеновых поверхностей с минеральной подложкой. Силикатное покрытие с максимальной величиной зерна 1,2 мм. Минеральное покрытие средней зернистости для отделки наружных фасадов.



Техническая характеристика L-25

Расход на слой: 1 л/0,5 м ²	Удельный вес: 1,65±0,030 кг/л	Твердых веществ в объеме: 55±1	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: 0-20%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ  			
serie 2964 bianco e base - BB	Артикул	Масса в кг	Наличие
		25	под заказ
serie 2964 base - TR		24,5	под заказ

CALCE INTONACO

Штукатурка на основе бикарбонатной извести. Содержит мелкозернистые отборные наполнители, а также порошкообразные добавки, обеспечивающие устойчивость к щелочам и не образующие пленку.



Техническая характеристика L-25

Расход на слой: 1 л/0,6-0,9 м ²	Удельный вес: 1,7-1,78 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: =	Нанесение шпателем: затирка	Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ  				
serie 2P06 - MEDIO	Артикул		Масса в кг	Наличие
serie 2P07 - FINE bianco	MEDIO	FINE		
	0001582	0007347	25	под заказ



CALCE A PENNELLO

Краска на основе бикарбонатной извести и натуральной глины, содержит порошкообразные добавки, не образующие пленку. Колеруется при помощи неорганических универсальных красителей..



Техническая характеристика L-01

Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 1,35 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5-6 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: =	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 30%	Нанесение кистью: 1° 40-50%, 2° 25-30%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ  			
serie 2904 bianco base	Артикул	Объем в литрах	Наличие
		5	под заказ
		15	под заказ



VELATURA SILOSSANICA E1

Декоративное силиконовое покрытие. Продукт на водной основе, на базе эластичной акриловой дисперсии и силиконовых смол. Обладает отличной воздухопроницаемостью и водоотталкиваемостью. Применяется для декоративной отделки фасадов зданий с продуктами всех типов, в том числе из серии Elastomerico Antigrere (серия продуктов против трещин). Также может применяться для архитектурной реставрации наружных фасадов и декорирования внутренних помещений.



Техническая характеристика L-17

Расход на слой: 1 л/15-20 м ²	Удельный вес: 1,1 кг/л	Твердых веществ в объеме: 21,6	Внешний вид и отделка: =	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3 ч	Межслойное высыхание: 4-6 ч	Полное высыхание: 4-6 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: 0-100%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ  			
serie 2910 bianco neutro	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0001107	1	ассортимент

КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛОВ

PITTURA SILOSSANICA

Краска на основе силиконовой смолы. Для наружных стеновых поверхностей с минеральной подложкой. Высококачественная краска для наружных и внутренних работ на основе силиконовой смолы. Обладает высокой воздухопроницаемостью, водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям.



Техническая характеристика L-15

Расход на слой: 1 л/8-10 м ²	Удельный вес: 1,56±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 52±2	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 10 ч	Полное высыхание: =	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-25%	Нанесение кистью: 0-15%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ		Color Pro 3.0	L'PROFESSIONISTI SISTEMA TINTOMETRICO PROFESSIONALE	Объем в литрах	Наличие
serie 2965 bianco e base - BB	0011467			5	под заказ
				15	под заказ
serie 2965 base - DD				5	под заказ
				15	под заказ
serie 2965 base - TR	0011466 0011469			5	под заказ
				15	под заказ

PITTURA SILOSSANICA RIEMPITIVA

Краска на основе силиконовой смолы. Краска для наружных стеновых поверхностей с минеральной подложкой. Продукт на основе комбинации акриловых и силиконовых смол. Обладает повышенной воздухопроницаемостью, водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Не закупоривает поры стен, обеспечивая воздухопроницаемость. Благодаря повышенному содержанию силиконовой смолы образует водоотталкивающий мост.



Техническая характеристика L-31

Расход на слой: 1 л/7-8 м ²	Удельный вес: 1,40±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 47±2	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: =	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 0-25%	Нанесение кистью: 20%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ		Color Pro 3.0	L'PROFESSIONISTI SISTEMA TINTOMETRICO PROFESSIONALE	Объем в литрах	Наличие
serie 2P08 bianco e base - BB	0007363			15	под заказ
				15	под заказ
serie 2P08 base - DD	0007364			15	под заказ
				15	под заказ
serie 2P08 base - TR	0007365			15	под заказ

RIVESTIMENTO SILOSSANICO MEDIO

Краска для наружных стеновых поверхностей с минеральной подложкой. Толстослойный продукт, состоящий из специальных силиконовых смол, отборных наполнителей с шаровидной мраморной крошкой размером от 0,7 до 1,2 мм. Благодаря своей высокой водоотталкивающей способности и воздухопроницаемости продукт идеально подходит для отделки старых и новых стеновых поверхностей.



Техническая характеристика L-27

Расход на слой: 1 л/0,5 м ²	Удельный вес: 1,61±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 54±1	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 4-6 ч	Межслойное высыхание: =	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: =	Нанесение шпателем: металлическим, затиркой	Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ		Color Pro 3.0	L'PROFESSIONISTI SISTEMA TINTOMETRICO PROFESSIONALE	Масса в кг	Наличие
serie 2P51 bianco e base - BB	Артикул			25	под заказ
				24,5	под заказ
serie 2P51 base - TR					

КРАСИТЕЛИ





ACOLOR

Органические водорастворимые красители. Обеспечивают легкость в использовании. Не содержат нонилфенолов и других опасных для окружающей среды и здоровья веществ. Содержание летучих органических соединений крайне незначительно (ЛОС ≈ 0). Благодаря своим инновационным качествам обеспечивают совместимость со всеми красками на водной основе, когда необходимо применение концентрированного водорастворимого красителя.

serie 0101	Артикул	Объем в литрах	Наличие
1 – giallo oro	0011702	0,016	ассортимент
	0012168	0,045	ассортимент
	0011736	0,250	ассортимент
2 – rosso	0011705	0,016	ассортимент
	0012169	0,045	ассортимент
	0011737	0,250	ассортимент
3 – blu	0011706	0,016	ассортимент
	0012170	0,045	ассортимент
	0011738	0,250	ассортимент
4- nero	0011707	0,016	ассортимент
	0012171	0,045	ассортимент
	0011739	0,250	ассортимент
5 – giallo dorato	0011708	0,016	ассортимент
	0012172	0,045	ассортимент
	0011740	0,250	ассортимент
6 – verde freddo	0011709	0,016	ассортимент
	0012173	0,045	ассортимент
	-	0,250	ассортимент
7 – arancio	0011710	0,016	ассортимент
	0012174	0,045	ассортимент
	0011741	0,250	ассортимент
9 – giallo limone	0011711	0,016	ассортимент
	0012175	0,045	ассортимент
	-	0,250	ассортимент
10 – verde caldo	0011712	0,016	ассортимент
	0012176	0,045	ассортимент
	-	0,250	ассортимент
12 – ombre	0011713	0,016	ассортимент
	0012177	0,045	ассортимент
	0011742	0,250	ассортимент
13 – giallo sole	0011714	0,016	ассортимент
	0012178	0,045	ассортимент
	0011743	0,250	ассортимент
17 – verde mela	0011715	0,016	ассортимент
	0012179	0,045	ассортимент
	-	0,250	ассортимент
18 - corallo	0011716 0012180	0,016	ассортимент
	-	0,045	ассортимент
	-	0,250	ассортимент
19 – viola	0011717	0,016	ассортимент
	0012181	0,045	ассортимент
	-	0,250	ассортимент
20 – magenta	0011718	0,016	ассортимент
	0012182	0,045	ассортимент
	-	0,250	ассортимент
21 – blu oltremare	0011719	0,016	ассортимент
	0012183	0,045	ассортимент
	-	0,250	ассортимент





COLORANTI UNIVERSALI 1900


Красители высокой концентрации. Универсальные красители в виде паст с высокой концентрацией органических и неорганических пигментов, не содержат нонилфенол, свинец и хром. Благодаря новой формуле, основанной на использовании полимеров, это новое поколение красителей гарантирует прекрасную совместимость с широкой гаммой лакокрасочных материалов как на воде, так и на растворителях, без искажений конечных характеристик.

Красители со знаком L предназначены только для внутренних работ. Красители со знаком WL могут применяться как для внутренних, так и для внешних работ.



	Артикул	Объем в литрах	Наличие
1900 BIANCO	0007268	0,045	ассортимент
	0007269	0,250	ассортимент
1901 GIALLO LIMONE	0007266	0,045	ассортимент
	0007267	0,250	ассортимент
1902 GIALLO ORO	0001111 0000843	0,045 0,250	ассортимент ассортимент
1903 GIALLO OSSIDO	0001112 0000842	0,045 0,250	ассортимент ассортимент
1904 ROSSO VIVO	0001113 0000837	0,045 0,250	ассортимент ассортимент
1905 ROSSO	0001114 0000839	0,045 0,250	ассортимент ассортимент
1906 ROSSO OSSIDO	0001115 0000844	0,045 0,250	ассортимент ассортимент
1907 VERDE	0001116 0000841	0,045 0,250	ассортимент ассортимент
1908 BLU	0001117 0000835	0,045 0,250	ассортимент ассортимент
1909 VERDE OSSIDO	0001118 0000836	0,045 0,250	ассортимент ассортимент
1910 NERO	0001119 0000840	0,045 0,250	ассортимент ассортимент
1911 BRUNO	0001120 0000838	0,045 0,250	ассортимент ассортимент

Техническая характеристика N-03

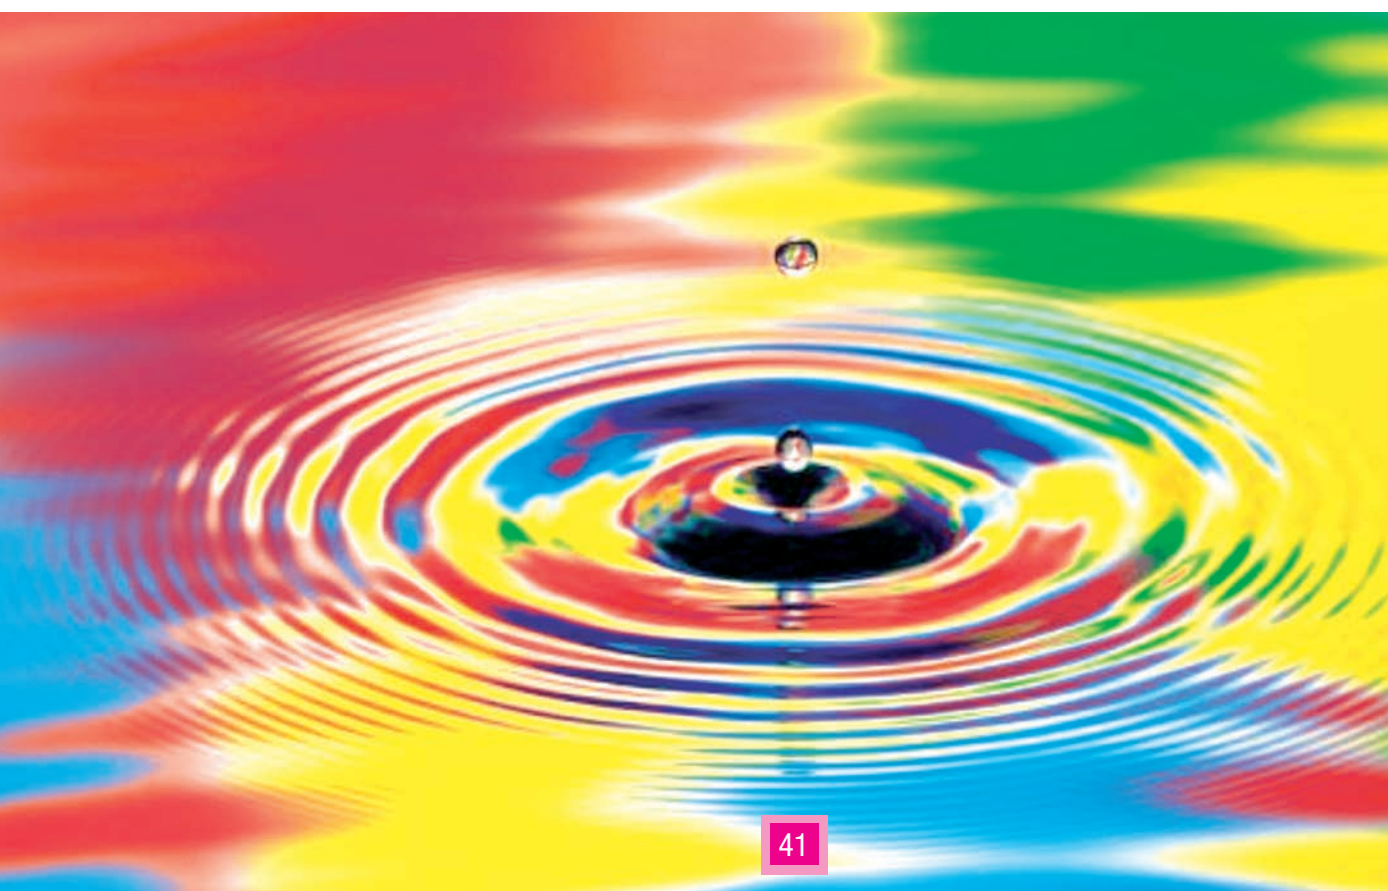



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

IMPRONTE BASIC

Колеруемый акриловый фиксатив на водной основе микроэмульсии и отборных пигментов. Проникает во все наружные и внутренние стеновые поверхности, обеспечивает равномерное впитывание и гарантирует отличную адгезию с продуктами финишной отделки.



Расход на слой: 1 л/10-12 м ²	Удельный вес: 1,15±0,05 кг/л	Твердых веществ в объеме: 25±1	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 30-60'	Высыхание на отлип: 2-3 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 50-100%	Нанесение кистью: 50-100%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
серия RA01 белая база	0010900	0,750	ассортимент
	0010901	3	ассортимент
	0010902	10	ассортимент

IMPRONTE UNDER

Бархатистая матовая грунт-краска на основе акриловых смол с отличными характеристиками укрывистости и высокой устойчивостью к влажному истиранию (UNI 10560 > 10 000 с.с.). Благодаря бархатистому матовому виду может использоваться как основа, идеально подходящая для отделок декоративной линии TATTOO, которым требуется гладкое покрытие, или как краска в тон или контраст для создания различных комбинаций.

Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 1,40±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 40±1	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 15-30'	Высыхание на отлип: 2 ч	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 15-20%	Нанесение кистью: 15-20%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 20%



	Артикул	Объем в литрах	Наличие
серия RA02 белый	0010903	0,750	ассортимент
	0010904	3	ассортимент
	0010905	10	ассортимент
серия RA02 база - BT	0010906	0,750	ассортимент
	0010907	3	ассортимент
	0010908	10	ассортимент
серия RA02 база - DD	0010909	0,750	ассортимент
	0010910	3	ассортимент
	0010911	10	ассортимент
серия RA02 база - TR	0010912	0,750	ассортимент
	0010913	3	ассортимент
	0010914	10	ассортимент

IMPRONTE TOP

Моделирующая паста для создания различных трехмерных эффектов при помощи декоративных инструментов линии TATTOO. Обладает хорошей стойкостью к влажному истиранию, сохраняя при этом необходимую воздухопроницаемость.



Расход на слой: 1 л/2,5 м ²	Удельный вес: 1,68 кг/л	Твердых веществ в объеме: 58	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 4-6 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 15-30%	Нанесение кистью: 15-30%	Нанесение шпателем: готов к применению	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
серия RA04 белый и база - BB	0010927	0,750	ассортимент
	0010928	3	ассортимент
	0010929	10	ассортимент
серия RA04 база - TT	0010930	0,750	ассортимент
	0010931	3	ассортимент
	0010932	10	ассортимент

IMPRONTE MID

Кварцевая грунт-краска с высокой заполняющей способностью и укрывистостью. Продукт на основе синтетических связующих и минералов, отборных пигментов и специальных добавок. Обладает воздухопроницаемостью и водоотталкивающей способностью, обеспечивает матовый внешний вид покрытия. Идеально подходит для создания основы с шероховатым эффектом.

Расход на слой: 1 л/8 м ²	Удельный вес: 1,58 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 15-20%	Нанесение кистью: 20-30%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: 30%

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
серия RA03 белый и база - BB	0010915	0,750	ассортимент
	0010916	3	ассортимент
	0010917	10	ассортимент
серия RA03 база - TT	0010924	0,750	ассортимент
	0010925	3	ассортимент
	0010926	10	ассортимент
серия RA03 база - DD	0010918	0,750	ассортимент
	0010919	3	ассортимент
	0010920	10	ассортимент
серия RA03 база - TR	0010921	0,750	ассортимент
	0010922	3	ассортимент
	0010923	10	ассортимент



CERA

Пастообразный воск, обеспечивающий покрытиям водоотталкивающие свойства, предназначен для придания блеска внутренним поверхностям с эффектом «античной» или «венецианской штукатурки». Достаточно нанести один слой продукта. Прекрасно подходит для стен с эффектом «венецианской штукатурки», «мрамора», «энкаусто».

Расход на слой: 1 л/10-20 м ²	Удельный вес: 0,80±0,01 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: прозрачный	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 2-3 ч	Межслойное высыхание: =	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: синтетический	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: =	Нанесение шпателем: готов к применению	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010376	1	ассортимент



KRAKELIUR

Промежуточный прозрачный продукт для эффекта «растрескивания». Предназначен для декорирования стеновых поверхностей с эффектом «старины». Образует трещины различных размеров при взаимодействии с последним слоем декоративного покрытия, не изменяя его характеристик.

Расход на слой: 1 л/12-14 м ²	Удельный вес: 1,03 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 30-60'	Высыхание на отлип: 2-3 ч	Межслойное высыхание: 2-3 ч	Полное высыхание: 16-18 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: готов к применению	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
серия XD32 прозрачный	0010371	1	ассортимент



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

RELIEF

Толстослойное покрытие на водной основе для декорирования стеновых поверхностей. Содержит минеральные наполнители и натуральные волокна. Обладает высокой эластичностью, устойчивостью к мытью, без запаха. Внешний вид покрытия: матовый.

Может наноситься различными декоративными инструментами с использованием разнообразных техник. Позволяет декоратору придумывать новые рельефные фактуры в зависимости от его возможностей и фантазии, а также воспроизводить незамысловатые старинные эффекты, имитирующие натуральный камень с последующим нанесением цветовой гаммы, лессировки.



Расход на слой: 1 л/0,8-1 м²	Удельный вес: 1,60±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование : Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение тампоном: готов к применению	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение губкой: готов к применению

серия RB10 белая база	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010895	3	ассортимент
	0010896	10	ассортимент

KARMA

Текстурное металлизированное покрытие для внутренних стеновых поверхностей.

Металлизированное покрытие содержит светоотражающие кристаллические частицы, создающие трехмерный эффект. Используется для декорирования внутренних стеновых поверхностей.



Расход на слой: 1 л/6-10 м²	Удельный вес: 1,10±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: просвечивающийся/отражающий	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование : Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение губкой: =

серия XB01 базы золото	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010939	1	ассортимент
	0010940	3	ассортимент
серебро	0010941	1	ассортимент
	0010942	3	ассортимент
бронза	0010943	1	ассортимент
	0010944	3	ассортимент

RIVELA

Лессирующий состав для декорирования внутренних стеновых поверхностей. Сочетается с отделками линии TATTOO, что позволяет получить широкую гамму креативных эффектов. Также может использоваться как защитный слой с эффектом прозрачного или металлизированного воска.



Расход на слой: 1 л/10-50 м²	Удельный вес: 0,98 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый металлизированный	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование : Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: готов к применению	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение тампоном: готов к применению	Нанесение губкой: готов к применению

серия XB06 базы нейтральный	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010961	1	ассортимент
	0010962	3	ассортимент
золото	0010957	1	ассортимент
	0010958	3	ассортимент
серебро	0010959	1	ассортимент
	0010960	3	ассортимент

TRAVERTINO

Декоративное покрытие на известковой основе. Мелкозернистое покрытие для воспроизведения естественных текстурных эффектов. Обладает устойчивостью к воздействию плесени/грибка. Обладает отличной воздухопроницаемостью, подходит для декорирования наружных и внутренних поверхностей.



Техническая характеристика I-64

Расход на слой: 1 л/1-1,5 м ²	Удельный вес: 1,78±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый, шероховатый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение затиркой: готов к применению	Нанесение кистью: =	Нанесение губкой: готов к применению	Нанесение краскопультом: =

серия RC02 белая база	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0011401	3	ассортимент
	0011402	10	ассортимент

STARLIGHT

Отделка для декорирования внутренних стеновых поверхностей со сверкающим трехмерным эффектом на основе стеклянных сфер, мелких кристаллов и серебряных блесток с высоким коэффициентом светоотражающей способности.



Расход на слой: 1 л/6-10 м ²	Удельный вес: 1,10±0,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: просвечивающийся/отражающий	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение губкой: =

серия XB03	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010951	3	ассортимент
	0010952	10	ассортимент

VENIXIA

Декоративная штукатурка. С регулированием вязкости при помощи использования компонента В. Продукт позволяет получать многообразные эффекты и применять различные техники нанесения.



Расход на слой: 1 л/3-6 м ²	Удельный вес: 1,57±0,03 кг/л	Твердых веществ в объеме: 55±1	Внешний вид и отделка: глянцевый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: =	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 8 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: готов к применению	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: готов к применению	Нанесение губкой: =

серия XB07 нейтральный	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010963	1	ассортимент
	0010964	3	ассортимент
	0010965	10	ассортимент

VENIXIA КОМПОНЕНТ В

Регулятор вязкости. Регулирует вязкость для компонента А, преобразуя его в декоративную штукатурку. Дозировка: на 1 литр компонента А добавляется 0,125 л компонента В; на 3 литра компонента А добавляется 0,500 л компонента В; на 10 литров компонента А добавляется 1,5 л компонента В.



серия XB08 прозрачный бесцветный	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010966	0,125	ассортимент
	0010967	0,500	ассортимент

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



OXID

Отделка для декорирования внутренних стеновых поверхностей, которая придает поверхности эффект металлического блеска. Может применяться в сочетании с IMPRONTE TOP для получения разнообразных текстурных эффектов.

Расход на слой: 1 л/10-30 м ²	Удельный вес: 1,4 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: металлический матовый	
Высыхание от пыли: 4 ч	Высыхание на отлип: 12 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: готов к применению	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: готов к применению	Нанесение губкой: готов к применению

серия RB04 железо	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010953	1	ассортимент
	0010954	3	ассортимент



ТАНИТИ

Отделка с жемчужным эффектом для декорирования внутренних стеновых поверхностей. Шелковистая на ощупь, изящная в своих оттенках. Может применяться в сочетании с IMPRONTE TOP для получения удивительных текстурных эффектов.

Расход на слой: 1 л/10-30 м ²	Удельный вес: 1,2 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: полуглянцевый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: готов к применению	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: готов к применению	Нанесение губкой: готов к применению

серия XD32 жемчуг	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010955	1	ассортимент
	0010956	3	ассортимент



RIFLESSI

Декоративная штукатурка на основе гашеной извести и порошкообразных добавок, не образующих пленку. Рекомендуется для отделки внутренних и наружных стеновых поверхностей.

Расход на слой: 1 л/1,6 м ²	Удельный вес: 1,55 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: глянцевый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5-6 ч	Межслойное высыхание: 6 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: =	Нанесение шпателем: готов к применению	Нанесение губкой: =

серия RC01 белая база	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010983	3	ассортимент
	0010984	10	ассортимент



PRECIOUS

Металлизированное гладкое покрытие на основе золотых, серебряных и медных пигментов для утонченного декорирования внутренних стеновых поверхностей и достижения различных декоративных эффектов.

Расход на слой: 1 л/10-20 м ²	Удельный вес: 1,15 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый гладкий, золото, серебро, медь	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: готов к применению	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: готов к применению	Нанесение губкой: готов к применению

серия RB02 базы	Артикул	Объем в литрах	Наличие
золото	0010945	1	ассортимент
	0010946	3	ассортимент
серебро	0010947	1	ассортимент
	0010948	3	ассортимент
медь	0010949	1	ассортимент
	0010950	3	ассортимент



REFLEX

Глянцевое защитное покрытие на водной основе. Рекомендуется в качестве финишного слоя для защиты стеновых покрытий декоративной линии TATTOO. Высохшая пленка придает обработанной поверхности глянцевый внешний вид.

Расход на слой: 1 л/10 м ²	Удельный вес: 1,05 кг/л	Твердых веществ в объеме: 44	Внешний вид и отделка: прозрачный глянцевый	
Высыхание от пыли: 1 ч	Высыхание на отлип: 6 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 12 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 100-200%	Нанесение кистью: 100-200%	Нанесение шпателем: =	Нанесение губкой: =

серия XE02 прозрачный глянцевый	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010987	1	ассортимент
	0010988	3	ассортимент



OPAL

Защитное сатинованное покрытие с УФ-фильтрами. Рекомендуется в качестве финишного слоя для защиты стеновых покрытий декоративной линии TATTOO. Высохшая пленка придает обработанной поверхности сатинованный внешний вид.



Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1 кг/л	Твердых веществ в объеме: 41±1	Внешний вид и отделка: сатинованный	
Высыхание от пыли: 2 ч	Высыхание на отлип: 6 ч	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 8 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 10-40%	Нанесение кистью: 10-40%	Нанесение шпателем: =	Нанесение губкой: =

серия RE01 прозрачный сатинованный	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010985	1	ассортимент
	0010986	3	ассортимент



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



BUCCIATO LISCIO

Гладкое пластиковое покрытие с эффектом «под корку» для внутренних работ на основе стирол-акриловой смолы, отборных пигментов и кварцевой муки. Позволяет достичь различных фактур с помощью декоративных инструментов.

Расход на слой: 1 л/4 м ²	Удельный вес: 1,70 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 8-9 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 8-9 ч	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 5-7%	Нанесение кистью: 20-30%	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

серия 2С11 белая база	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010937	3	ассортимент
	0010938	10	ассортимент

PLASTICO AL QUARZO

Покрытие с содержанием кварцевого песка средней зернистости для внутренних и наружных стеновых поверхностей. Наносится валиком, кистью, шпателем или затиркой, с целью получения различных фактур, разнообразных декоративных эффектов. Обладает хорошей стойкостью к влажному истиранию.



Расход на слой: 1 л/2-5 м ²	Удельный вес: 1,59 кг/л	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 3-4 ч	Межслойное высыхание: 6-8 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: 15-20%	Нанесение кистью: 20-30%	Нанесение шпателем: готов к применению	Нанесение затиркой: готов к применению

серия RA05 белая база	Артикул	Объем в литрах	Наличие
	0010933	3	ассортимент
	0010934	10	ассортимент

ROCKSTAR

Блестки в порошке для добавления в продукты линии Tattoo, чтобы получить удивительный эффект отражения света. Фотолюминесцентная версия – это продукт Stardust, который при нанесении на поверхность создает эффект сияния звездного неба в темноте.

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
серия RB09			
01 - DARK BLUE	0010968	0,500	ассортимент
02 - FUCHSIA	0010969	0,500	ассортимент
03 - PURPLE	0010970	0,500	ассортимент
04 - GREEN	0010971	0,500	ассортимент
05 - RED	0010972	0,500	ассортимент
06 - MEDIUM BLUE	0010973	0,500	ассортимент
07 - HOLOGRAPHIC SILVER	0010974	0,500	ассортимент
08 - HOLOGRAPHIC GOLD	0010975	0,500	ассортимент
09 - STARDUST	0010976	0,500	ассортимент
10 - DARK GOLD	0010977	0,500	ассортимент
11 - BROWN	0010978	0,500	ассортимент
12 - COPPER	0010979	0,500	ассортимент
13 - BLACK	0010980	0,500	ассортимент
14 - PASTEL VIOLET	0010981	0,500	ассортимент
15 - SILVER	0010982	0,500	ассортимент
16 - OPTIC SILVER	0011552	0,500	ассортимент
17 - OPTIC GOLD	0011553	0,500	ассортимент



Техническая характеристика I-56

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

БАЗЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ:
INCOLORE - PINO - RED WOOD



Техническая характеристика W-02

IMPREGNANTE AD ACQUA

Пропитка на водной основе. Бесцветная или колеруемая пропитка для внутренних и внешних поверхностей из дерева обеспечивает надежную защиту от всех неблагоприятных факторов. Глубоко проникает в поры, не образуя пленки.

Расход на слой: 1 л/15 м ²	Удельный вес: 1,03 кг/л	Твердых веществ в объеме: 20	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 1 ч	Высыхание на отлип: 2-3 ч	Межслойное высыхание: 6 ч	Полное высыхание: 4 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incolor basi tinte pronte	0011915	0,500	ассортимент
	0012050	1	ассортимент
	0011606	2,5	ассортимент
		15*	ассортимент

* Продукт в расфасовке такого объема поставляется только по запросу.

БАЗЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ:
INCOLORE - PINO - RED WOOD



Техническая характеристика W-03

IMPREGNANTE

Пропитка на растворителе. Бесцветная или колеруемая пропитка для внутренних и внешних поверхностей из дерева обеспечивает надежную защиту от всех неблагоприятных факторов. Глубоко проникает в поры, не образуя пленки.

Расход на слой: 1 л/15 м ²	Удельный вес: 0,85 кг/л	Твердых веществ в объеме: 20	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 2 ч	Высыхание на отлип: 5 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: =	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incolor basi tinte pronte	0011855	0,500	ассортимент
	0011900	1	ассортимент
	0011607	2,5	ассортимент
		15*	ассортимент

* Продукт в расфасовке такого объема поставляется только по запросу.



Техническая характеристика W-13

CERA NATURALE D'API

Натуральный пчелиный воск. Продукт на основе пчелиного и пальмового воска в водной дисперсии. Защищает и придает блеск всем видам деревянных поверхностей. Подходит для обработки мебели из ценных пород дерева или для использования в качестве финишного покрытия венецианской штукатурки. Только для внутренних поверхностей.

Расход на слой: 1 л/30 м ²	Удельный вес: 0,89 кг/л	Твердых веществ в объеме: 30	Внешний вид и отделка: =	
Высыхание от пыли: =	Высыхание на отлип: 1 ч	Межслойное высыхание: =	Полное высыхание: =	Наружнее/внутреннее использование: Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: =	Нанесение тканью: готов к применению	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incolor	0011802	0,500	ассортимент



БАЗЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ:
INCOLORE - PINO - RED WOOD



FINITURA CERATA AD ACQUA

Восковая пропитка на водной основе. Прозрачная пропитка с УФ-фильтрами образует красивое покрытие с легким блеском, надежно защищающее поверхность от воздействия негативных факторов окружающей среды.

Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 1,02 кг/л	Твердых веществ в объеме: 29	Внешний вид и отделка: сатиновый, шероховатый	
Высыхание от пыли: 1 ч	Высыхание на отлив: 6 ч	Межслойное высыхание: 2-3 ч	Полное высыхание: 4 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: готов к применению	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: = Нанесение краскопультом: готов к применению	

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incolore basi tinte pronte	0011684	0,500	ассортимент
		1	ассортимент
	0011685	2,5	ассортимент

Техническая характеристика W-04

БАЗЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ:
INCOLORE - PINO - RED WOOD



FINITURA CERATA

Восковая пропитка на растворителе с добавлением тефлона защищает деревянные поверхности от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей и прочих негативных факторов окружающей среды. Пропитка подчеркивает природный рисунок дерева, придавая приятный легкий блеск.

Расход на слой: 1 л/15 м ²	Удельный вес: 0,9 кг/л	Твердых веществ в объеме: 29	Внешний вид и отделка: сатиновый, шероховатый	
Высыхание от пыли: 2 ч	Высыхание на отлив: 5 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: =	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incolore basi tinte pronte	0011618	0,500	ассортимент
	0011903	1	ассортимент
	0011608	2,5	ассортимент

Техническая характеристика W-05



BOAT FINISH VARNISH

Краска для плавучих средств. Глянцевая краска образует на деревянных поверхностях прочную эластичную пленку, защищающую от разрушающего воздействия водной среды.

Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 0,9 кг/л	Твердых веществ в объеме: 45	Внешний вид и отделка: глянцевый	
Высыхание от пыли: 2 ч	Высыхание на отлив: 6 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование: Да/Да
Растворитель: =	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: готов к применению

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incolore	0011889	0,500	ассортимент
	0011888	2,5	ассортимент

Техническая характеристика W-09



Техническая характеристика W-06

FLATTING AD ACQUA

Прозрачное декоративное покрытие на водной основе. Прозрачная глянцевая краска с УФ-фильтрами. Образует на поверхности прочную эластичную пленку, надежно защищающую от разрушающего воздействия факторов внешней среды.

Расход на слой: 1 л/13 м ²	Удельный вес: 1,01 кг/л	Твердых веществ в объеме: 33	Внешний вид и отделка: глянцевый	
Высыхание от пыли: 1 ч	Высыхание на отлип: 2-3 ч	Межслойное высыхание: 8 ч	Полное высыхание: 4 ч	Наружнее/внутреннее использование : Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: готов к применению

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incolor		0,500	ассортимент
		2,5	ассортимент

**БАЗЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ:
INCOLOR - PINO - RED WOOD**



Техническая характеристика W-07

FLATTING LUCIDO

Глянцевое декоративное покрытие на растворителе. Уретановая однокомпонентная прозрачная или колеруемая краска с УФ-фильтрами. Образует на поверхности прочную эластичную пленку, надежно защищающую от разрушающего воздействия факторов внешней среды. Придает окрашенной поверхности повышенную стойкость к царапинам и прочим повреждениям.

Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 0,92 кг/л	Твердых веществ в объеме: 37	Внешний вид и отделка: глянцевый	
Высыхание от пыли: 1 ч	Высыхание на отлип: 4 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование : Да/Да
Растворитель: =	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: готов к применению

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incolor basi tinte pronte	0011887	0,500	ассортимент
	0011886	2,5	ассортимент



Техническая характеристика W-08

FLATTING OPACO

Матовое декоративное покрытие на растворителе. Уретановая однокомпонентная прозрачная краска с УФ-фильтрами. Образует на поверхности прочную эластичную пленку, надежно защищающую от разрушающего воздействия факторов внешней среды. Придает окрашенной поверхности повышенную стойкость к царапинам и прочим повреждениям.

Расход на слой: 1 л/12 м ²	Удельный вес: 0,92 кг/л	Твердых веществ в объеме: 37	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 1 ч	Высыхание на отлип: 4 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование : Да/Да
Растворитель: =	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: готов к применению

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incolor	0011885	0,500	ассортимент
	0011884	2,5	ассортимент

VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA

Полиуретановая краска на водной основе. Акрилово-полиуретановая однокомпонентная краска на водной основе для деревянных поверхностей. Продукт рекомендован для всех видов деревянных паркетов. Прозрачная краска с небольшим блеском (гloss 50%) легко наносится валиком или кистью. Только для внутренних поверхностей.



Расход на слой: 1 л/12 м²	Удельный вес: 1 кг/л	Твердых веществ в объеме: 20	Внешний вид и отделка: сатиновый	
Высыхание от пыли: 30'	Высыхание на отлив: 1 ч	Межслойное высыхание: =	Полное высыхание: 48-72 ч	Наружнее/внутреннее использование : Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: готов к применению	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incoloro	0011883	0,500	ассортимент
	0011775	2,5	ассортимент

Техническая характеристика W-11



FRENAFUNGO RIPRISTINA LEGNO

Восстанавливающая дезинфицирующая грунтовка. Однокомпонентная грунтовка на водной основе для внешних и внутренних поверхностей на базе микропористых акриловых полимеров для восстановления структуры и биологических свойств старых и поврежденных деревянных поверхностей. Цвет – ель.



Расход на слой: 1 л/8-10 м²	Удельный вес: 1,24±0,03 кг/л	Твердых веществ в объеме: 54±2	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 2 ч	Высыхание на отлив: 6 ч	Межслойное высыхание: 24 ч	Полное высыхание: 24 ч	Наружнее/внутреннее использование : Да/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: =	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: готов к применению

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
Abete Naturale		0,500	ассортимент
		2,5	ассортимент

Техническая характеристика W-16

FONDO TURAPORI AD ACQUA

Восстанавливающая грунтовка на водной основе. Прозрачная однокомпонентная грунтовка на водной основе предназначена для подготовки деревянных поверхностей к дальнейшим этапам цикла окраски. Продукт рекомендован для всех видов деревянных паркетов. Прозрачная и эластичная грунтовка легко наносится валиком или кистью. Только для внутренних поверхностей.



Расход на слой: 1 л/12 м²	Удельный вес: =	Твердых веществ в объеме: =	Внешний вид и отделка: матовый	
Высыхание от пыли: 30'	Высыхание на отлив: =	Межслойное высыхание: 12 ч	Полное высыхание: 36 ч	Наружнее/внутреннее использование : Нет/Да
Растворитель: вода	Нанесение валиком: готов к применению	Нанесение кистью: готов к применению	Нанесение шпателем: =	Нанесение краскопультом: =

	Артикул	Объем в литрах	Наличие
incoloro	0011861	0,500	ассортимент
	0011862	2,5	ассортимент

Техническая характеристика W-10

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

WOODY COLORANTE UNIVERSALE

Прозрачные универсальные красители. Не содержат опасных веществ, просты в применении. Подходят для колеровки всех продуктов на водной основе и на растворителе из линейки Woody.



серия incolore	Артикул	Объем в литрах	Наличие
Ebano	0011863	0,01	ассортимент
	0011869	0,05	ассортимент
Larice	0011864	0,01	ассортимент
	0011870	0,05	ассортимент
Ciliegio	0011865	0,01	ассортимент
	0011871	0,05	ассортимент
Noce	0011866	0,01	ассортимент
	0011872	0,05	ассортимент
Mogano	0011867	0,01	ассортимент
	0011873	0,05	ассортимент
Olivo	0011868	0,01	ассортимент
	0011874	0,05	ассортимент



NEUTRO



LARICE



CILIEGIO



MOGANO



OLIVO



NOCE



EBANO



LARICE



CILIEGIO



MOGANO



OLIVO



NOCE




EBANO

- Универсальные красители, предназначенные для использования со всеми продуктами на водной основе и на растворителе из линейки Woody. Инновационная формула позволяет комбинировать красители между собой для получения уникальных оттенков.
- Шесть базовых оттенков в карточке цветов были получены путем добавления одного красителя объемом 0,01 л в 0,500 л пропитки на растворителе (Woody Impregnante a solvente).
- Комбинированные цвета (обозначенные как 1+1) были получены путем добавления двух красителей объемом 0,01 л в 0,500 л пропитки на растворителе (Woody Impregnante a solvente).



ЭВОЛЮЦИЯ ЦВЕТА

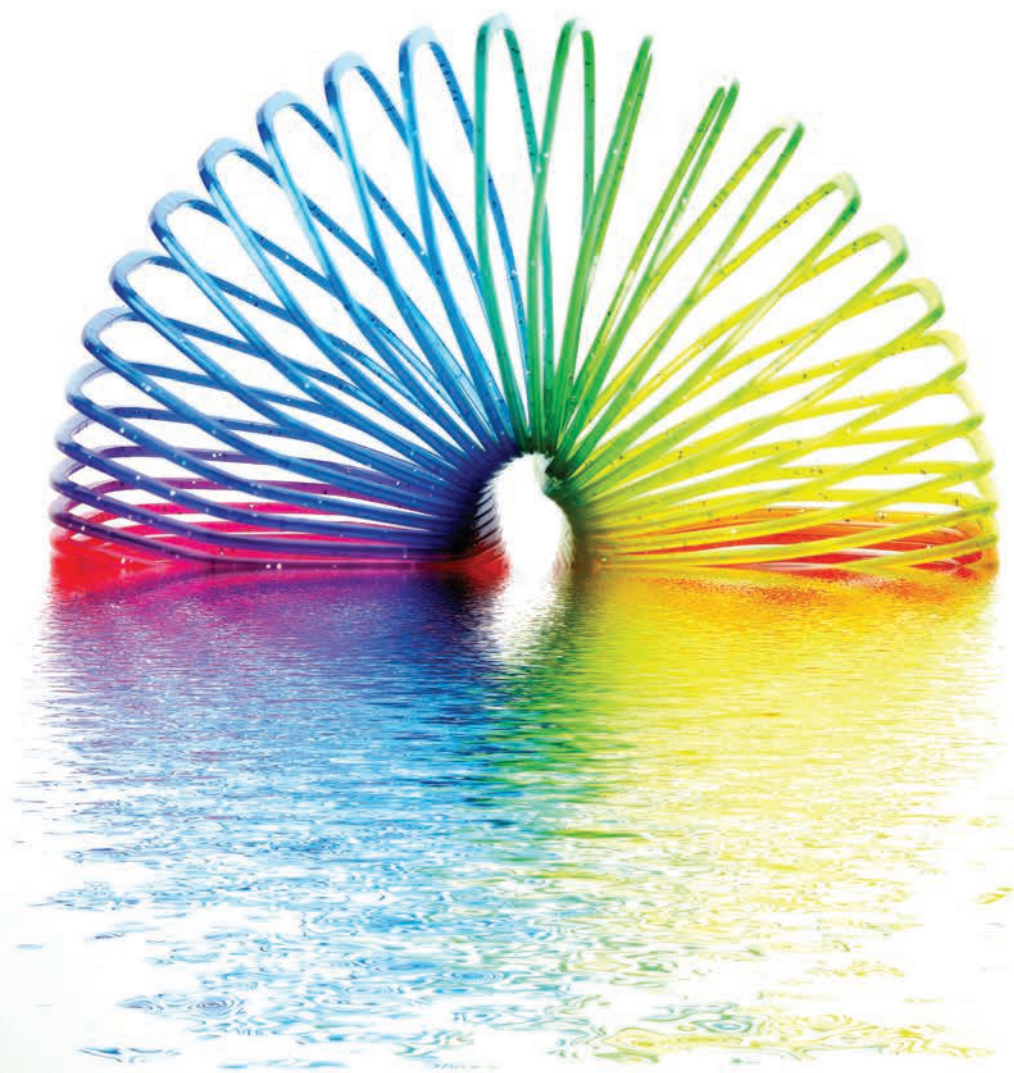

Новая универсальная профессиональная колеровочная система

COLORPRO 3.0

КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА, отвечающая текущим и предстоящим вызовам рынка

ColorPro 3.0 – новая универсальная колеровочная система Rossetti, специально разработанная для специалистов в области цвета, позволяющая создавать **неограниченный диапазон цветов для любых типов применения**:

- системы профессионального окрашивания;
- краски на водной основе для внутренних и наружных работ;
- эмали на водной основе и растворители;
- декоративная линия;
- антикоррозионные продукты;
- линия по дереву.

При помощи **одного только оборудования** и определенного количества баз и колеровочных паст **ColorPro 3.0** способна отвечать на все текущие и предстоящие вызовы рынка с точки зрения воспроизведения цвета, обслуживания клиента, разнообразия предложений, экономичности и возможностей эффективного управления товарными запасами.

ТЕХНОЛОГИЯ

Для того, чтобы совместить высокое качество, экономичность и экологичность, специалисты **J Colors** вели работу по нескольким направлениям, оптимизировали количество баз и использовали колеровочные пасты нового поколения, применимые со всеми продуктами, соответствующими техническим характеристикам и качеству баз.

Система позволяет получить в автоматическом режиме все оттенки, представленные в каталоге, насчитывающем тысячи цветов, и включает все оттенки предыдущего поколения.

На сегодняшний день **ColorPro 3.0** является единственной системой, позволяющей воспроизводить 100% международной системы цветов NCS. Для обеспечения наиболее широкого спектра красных и фиолетовых оттенков был выпущен краситель U3627 Mangenta, а для расширения гаммы цветов для окраски фасадов – красители U3719XT Rosso Vivo и A3705XT Giallo Limone Inorganico.

Все красители не содержат летучих органических соединений (ЛОС≈0) и не влияют на данный показатель в составе базы, в которую они добавляются. Система **ColorPro 3.0** также включает в себя использование новых инструментов для измерения цвета: портативный спектрофотометр X-Rite, с помощью которого оператор может легко и точно воспроизводить любой цвет с образца, используя программное обеспечение, разработанное исключительно для **ColorPro 3.0**.

ИННОВАЦИИ

ЭВОЛЮЦИЯ: в результате более чем 30-летнего опыта работы над колеровочными системами **ColorPro 3.0** позволяет создавать любые типы продуктов с применением во всех сферах окрашивания и при этом получать результат, достижение которого ранее было возможно исключительно при помощи узкоспециализированных систем.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: **ColorPro 3.0** позволяет получать в результате колеровки продукты, обладающие высокой укрывистостью и светостойкостью всех цветов. Устойчивость окрашенных изделий была протестирована с использованием различных источников света, включая светодиодные источники внутреннего освещения.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: **ColorPro 3.0** позволяет создавать любые типы продуктов при помощи одной колеровочной машины и соответствующих колеровочных паст нового поколения, сохраняющих качество и укрывистость баз.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в программном обеспечении предусмотрены новые основные параметры для лучшей оперативности и функциональности. Воспроизведение кодифицированных оттенков является полностью автоматизированным, при этом воспроизведение цветов по предоставленным образцам осуществляется при помощи пошагового мастера настройки.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРЕДЛОЖЕНИЙ

МНОГОГРАННОСТЬ: возможность использования одной системы для различных продуктов: на водной основе, на растворителях, для наружных работ, для декоративных продуктов, линии из дерева, для систем профессионального окрашивания. С **ColorPro 3.0** весь ассортимент Rossetti – это одна система.

НОВЫЕ ЦВЕТА: возможность максимальной персонализации цветов и расширенный каталог с тысячами оттенков и с таким же количеством эксклюзивных образцов, разделенный по коллекциям для конкретных сфер использования: наружное применение, дизайн интерьера, эмали и антикоррозионные продукты, поверхности из дерева.

СИСТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ: Rossetti предоставляет своим партнерам 5 новых образцов для содействия в проведении консультаций и выбора оттенков клиентами.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЛОГИСТИКА

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ: оптимизированное количество баз и колеровочных паст обеспечивает возможность более эффективного управления товарными запасами.

ВАРИАТИВНОСТЬ: у розничного торговца есть возможность выбрать систему, которая наилучшим образом соответствует его потребностям. Наряду с полной системой с 24 колбами в наличии имеется также система с 16 колбами, которая позволяет воспроизводить все цвета для внутренних поверхностей, с некоторыми ограничениями только на диапазон оттенков для наружных работ.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ: совместимость новых баз и концентрированных колеровочных паст, позволяет оптимизировать затраты на окрашивание. Все формулы оптимизированы для обеспечения наилучшего соотношения цена/качество. В частности, использование колеровочных паст серии 3700 * позволяет создавать полный спектр цветов для наружных поверхностей, в том числе самых ярких, по приемлемой стоимости и с максимальной надежностью. Система также дает возможность узнать реальную стоимость каждого отдельного цвета, позволяя клиенту заранее знать фактическую цену заколерованного продукта.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА: возможность использования всего одной колеровочной машины уменьшает загруженность площади в пункте продаж, освобождая ценное пространство для размещения продукции.

* Только стандартная система с 24 колбами.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КРАСИТЕЛИ С ЛОС≈0: все красители, используемые ColorPro 3.0, имеют пониженное содержание летучих органических соединений (ЛОС≈0) и не изменяют технические характеристики продуктов, к которым они добавляются.

ОТСУТСТВИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: стандарты качества и экологичности продуктов Rossetti превосходят рамки требований европейских нормативов охраны здоровья и окружающей среды.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ: исследовательская деятельность лабораторий J Colors направлена на постоянное улучшение качества продукции с точки зрения воздействия на окружающую среду, а также сочетание эстетических и экологических свойств продукции.

КОЛЛЕКЦИИ

НАИБОЛЕЕ ШИРОКИЙ СПЕКТР ИННОВАЦИОННЫХ ЦВЕТОВ

- **MAZZETONE GENERALE 1002 COLORI (ОСНОВНОЙ ВЕЕР 1002 ЦВЕТА):** полная коллекция цветов с 1002 кодифицированными оттенками, которые можно получить на базе водоэмульсионных красок для внутренних поверхностей, эмалей на воде и растворителе для внутренних и наружных работ.
- **ESTERNO ITALIANO:** выбор из 250 цветов, которые восходят к исторической и современной итальянской архитектурной панораме с классическими цветами, типичными для исторических центров, и более ярких решений для новых объектов, воспроизводимых при помощи колеровочной системы с 24 колбами.
- **INTERIOR DESIGN:** веер из 150 цветов, получаемых при помощи красок на водной основе или эмалей. Оттенки были выбраны исходя из текущих тенденций в мире дизайна, сочетаемых с любым стилем мебели.
- **ЭМАЛИ И АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ:** широкий спектр декоративных защитных покрытий для металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Более 400 оттенков, создаваемых на базе продуктов на водной основе и растворителе.
- **CASE D'ITALIA:** коллекция из 120 новых цветов для покраски наружных поверхностей, воспроизводимых с помощью системы с 16 колбами, включает набор классических и современных оттенков, гармонирующих с итальянской традицией.



ColorPro 3.0



Esterno Italiano



Interior Design



Эмали и антикоррозийные продукты



Le Case d'Italia

КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ COLORPRO 3.0 СЕРИИ 3000



Колеровочные пасты для системы **COLORPRO 3.0** (16 и 24 колбы) нового поколения, характеризующейся высокой концентрацией органических и неорганических пигментов, которые подходят для использования со всеми продуктами на водной основе и на растворителе для наружных и внутренних работ. Красители серии 3000 не содержат токсичных веществ и летучих органических соединений.

Фактическое содержание ЛОС ≈ 0 .

Ассортимент 24 красителей серии 3000 состоит из:

5 паст, маркированных UXT, совместимы с любым типом краски на водной основе (для внутренних/наружных работ), эмалей на водной основе и растворителе (для внутренних/наружных работ), линией для дерева.

10 паст с маркировкой U совместимы с любым типом краски на водной основе для внутренних поверхностей, эмалей на водной основе и растворителе (для внутренних/наружных работ), линией для дерева.

1 паста (A3705XT), совместимая с любым продуктом на водной основе (продуктами на основе чистых или модифицированных силиконов, облицовочными материалами, минеральными или синтетическими продуктами).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СИСТЕМЫ С 24 КОЛБАМИ

8 паст с маркировкой AXT, совместимы с любым продуктом на воде (на основе извести, силикатов, чистых или модифицированных силиконов, облицовочными материалами, минеральными или синтетическими продуктами).



Serie 2260 COLORANTI PER SISTEMI 16 E 24 CANESTRI	Объем в литрах	Наличие
U3600XT - Bianco	1	ассортимент
U3601 - Giallo limone	1	ассортимент
U3602 - Giallo oro organico	1	ассортимент
U3603XT - Giallo ossido	1	ассортимент
U3604 - Rosso chiaro	1	ассортимент
U3605 - Rosso	1	ассортимент
U3606XT - Rosso ossido	1	ассортимент
U3607 - Verde	1	ассортимент
U3608 - Blu	1	ассортимент
U3609 - Violetto	1	ассортимент
U3610 - Nero	1	ассортимент
U3611XT - Bruno	1	ассортимент
U3719XT - Rosso vivo	1	ассортимент
U3625 - Bordeaux	1	ассортимент
U3627 - Magenta	1	ассортимент
A3705XT - Giallo limone inorganico	1	ассортимент
Serie 2260 COLORANTI PER SISTEMA 24 CANESTRI		
A3704XT - Rosso arancio	1	ассортимент
A3706XT - Giallo oro inorganico	1	ассортимент
A3708XT - Verde minerale	1	ассортимент
A3709XT - Giallo freddo	1	ассортимент
A3710XT - Nero ossido	1	ассортимент
A3712XT - Rosso scuro	1	ассортимент
A3713XT - Verde cobalto	1	ассортимент
A3715XT - Blu oltremare	1	ассортимент

LIONESS



- Конфигурация: 24 колбы
- Емкость колбы: 4,5 л
- Электромеханический столик с оптическим датчиком наличия тары (мощность 550 W)
- Пробка для увлажнения форсунок
- Система проверки наличия пробки увлажнения
- Аварийная кнопка для блокировки всех операций
- Одновременная объемная подача для 6 красителей
- Системы впрыскивания по объемному принципу
- Точность подачи: $\pm 1\%$
- Мин. единица дозирования: 1/384 унции
- Автономный контроль и программирование скорости для каждой помпы
- Каждый отдельный контур оснащен автономной моторизацией
- Программируемая система рециркуляции и перемешивания, согласно представленному ниже описанию
- Максимальная производительность помп: 0,4 л/мин
- Сетчатый фильтр на всасывании: $\varnothing 0,8$ мм
- Комплектация блока насосного двигателя, упрощающая процесс его технического обслуживания
- Программное обеспечение PAINTER® с возможностью выбора языка
- Возможность удаленного доступа для обновления программного обеспечения
- Размеры машины: 1680 x 1100 x 1000 мм
- Цвет: серый и желтый
- Машина имеет колеса для более удобного перемещения
- Электропитание: 230 В, 50-60 Гц
- Мощность: 500 Ватт (с ПК)

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LIONESS 24 N VH PC-SM 24 CANESTRI

Колеровочное оборудование на 24 колбы по 4,5 литра, с электромеханическим столиком для размещения банки, в комплекте: компьютер, монитор, клавиатура, программное обеспечение Painter

BBCAT 16 N VH PC-SL



- Конфигурация: 16 колб
- Емкость колбы: 4,5 л
- Система проверки наличия пробки увлажнения
- Аварийная кнопка для блокировки всех операций
- Одновременная объемная подача для 6 красителей
- Система впрыскивания по гравиметрическому и/или объемному принципу
- Точность подачи: $\pm 1\%$
- Мин. единица дозирования: 1/384 унции
- Предусмотрено для работы с расфасовкой объемом от 0,125 до 25 л
- Автономный контроль и программирование скорости для каждой помпы
- Каждый отдельный контур оснащен автономной моторизацией
- Максимальная производительность помп: 0,4 л/мин
- Возможность работы с 16 контурами
- Сетчатый фильтр на всасывании
- Комплектация блока насосного двигателя, упрощающая процесс его технического обслуживания
- Пользовательский интерфейс простой и понятный
- Возможность удаленного доступа для обновления программного обеспечения
- Размеры машины: 1226 x 830 x 1168 мм
- Вес: 230 кг
- Цвет: серый и желтый
- Машина имеет колеса для более удобного перемещения
- Питание: 230 В, 50-60 Гц
- Мощность: 180 Ватт

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BBCAT 16 N VH PC-SL

Колеровочное оборудование с электромеханическим столиком для размещения банки, в комплекте: компьютер, монитор, клавиатура, программное обеспечение Painter



PUMA

- Система перемешивания поворотнотробожная
- Скорость вращения:
емкость до 7 кг – Hi 220 об/мин;
емкость до 18 кг – Med 150 об/мин;
емкость от 18 кг – Low 100 об/мин
- Основание устойчивое
- Таймер для программирования времени перемешивания
- Возможность перемешивания – различные емкости: цилиндрические, конусообразные, кубические
- Максимальный диаметр: 340 мм
- Максимальная высота: 410 мм
- Минимальная высота: 65 мм
- Система автоматического блокирования и разблокирования емкостей
- Максимальный вес: 40 кг
- Электропитание: 230 V, 50 Hz
- Мощность: максимум 0,9 KW
- Шум < 80 db
- Габаритные размеры машины: 760 x 715 x 1050 мм
- Вес: 120 кг

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

МИКСЕР PUMA

С резиновым диском и трубкой для перемешивания





JAGUAR PE

- Система перемешивания поворотнo-центробежная
- Скорость вращения:
емкость до 7 кг – Hi 200 об/мин;
емкость до 18 кг – Med 160 об/мин;
емкость свыше 18 кг – Low 120 об/мин
- Основание устойчивое
- Система ручного блокирования и разблокирования емкостей
- Возможность перемешивания – различные емкости: цилиндрические, конусообразные, кубические
- Максимальный диаметр: 340 мм
- Максимальная высота: 400 мм
- Минимальная высота: 65 мм
- Таймер для программирования времени перемешивания
- Максимальный вес: 40 кг
- Электропитание: 230 V, 50 Hz.
- Мощность: максимум 0,9 KW
- Шум < 80 db
- Габаритные размеры машины: 760 x 725 x 1100 мм
- Вес: 160 кг

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

МИКСЕР JAGUAR PE

С резиновым диском и трубкой для перемешивания



COLORPRO 3.0

Веер COLORPRO 3.0
 Веер COLORPRO 3.0 INTERIOR DESIGN
 Веер COLORPRO 3.0 ESTERNO ITALIANO
 Веер COLORPRO 3.0 SMALTI E FERROMICACEI
 Веер COLORPRO 3.0 CASE D'ITALIA



ВЕЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Веер NCS 1950 TINTE

ЭМАЛИ

Веер RAL K7
 Карточка цветов SMALTO ACANTO
 Карточка цветов SMALTO HOBBY LUX HP
 Карточка цветов NUOVO DUETTO
 Карточка цветов SMALTO HOBBYRUST & MULTIFONDO 07
 38091117 Карточка цветов METALRUST



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН (для внутренних работ)

Карточка цветов LIGHTS & COLORS 170
 Карточка цветов COLORPRO GALLERY
 Карточка цветов PORTACAMPIONE TERMOISOLANTE



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН, ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛОВ, ЭЛАСТОМЕРЫ (для наружных работ)

Веер I PROFESSIONISTI PANORAMI D'ITALIA
 Веер I PROFESSIONISTI PANORAMI D'ITALIA TINTE FORTI
 Карточка цветов PRODOTTI MINERALI
 Карточка цветов VELATURA SILOSSANICA
 Карточка цветов HOBBY COLOR



КРАСИТЕЛИ

NUOVA CARTELLA ACOLOR
 Карточка цветов COLORANTI UNIVERSALI SERIE 1900

