

BBCAT



• 1225 x 830 x 1200 mm



• 210 kg



• 230 V, 50-60 Hz



• 800 W



EDEL®



- Predisposizione per 16 canestri, adattabile
- Capacità canestri : 4,5 lt/cad.
- Rulliera di asservimento per posizionamento barattolo
- Tappo umidificazione ugelli di erogazione
- Sistema di verifica presenza tappo umidificazione
- Pulsante d'emergenza di blocco di tutte le funzioni
- Erogazione volumetrica simultanea per 6 coloranti
- Sistema d'erogazione su principio volumetrico e/o gravimetrico
- Precisione d'erogazione : +/- 1 %
- Unità di dosaggio: min. 1/384 Fl.Oz.
- Controllo e programmazione velocità indipendente per ogni pompa
- Ogni singolo circuito dotato di motorizzazione autonoma



- Prédisposition pour 16 réservoirs, adaptable
- Capacité des réservoirs : 4,5 lt/chacun
- Rouleau d'asservissement pour le positionnement des emballages
- Bouchon automatique humidificateur des buses de distribution
- Système de contrôle de la présence du bouchon humidificateur
- Bouton d'arrêt d'urgence de toutes les fonctions
- Distribution volumétrique simultanée pour 6 colorants
- Système de distribution volumétrique et/ou gravimétrique
- Précision de distribution : +/- 1%
- Unité de dosage: min. 1/384 Fl.Oz.
- Contrôle et programmation de vitesse indépendant pour chaque pompe
- Chaque circuit équipé avec motorisation indépendant



- Predisposición para 16 contenedores tipo canasta, configurable
- Capacidad contenedores : 4,5 lt/cad.
- Transportador de rodillos para posicionamiento de confecciones
- Tapón humectación inyectores de erogación
- Sistema de verificación presencia del tapón humectación
- Interruptor de emergencia de bloqueo de todas las funciones
- Erogación simultánea volumétrica para 6 colorantes
- Sistema volumétrico y/o gravimétrico de erogación
- Precisión de erogación : +/- 1%
- Unidad de dosificación: min. 1/384 Fl.Oz.
- Control y programación velocidad independiente para cada bomba
- Cada circuito está dotado con motorización autónoma

- Portata max pompe : 0,4 lt/min. e/o 0,8 lt/min. configurabile in base alle necessità
- Filtro a rete sull'aspirazione
- Componentistica gruppo moto pompa studiata per una rapida manutenzione
- Software di interfaccia utente PAINTER® disponibile nella lingua desiderata :
 - Semplice ed intuitivo per il reperimento delle formule tramite codice, denominazione o personalizzazione
 - Ricerca guidata in forma grafica
 - Possibilità d'intervento o aggiornamento software in remoto
- Dimensioni macchina : 1225 x 830 x 1200 mm
- Peso : 210 kg
- Colore : grigio e giallo
- Macchina su ruote per un facile posizionamento
- Alimentazione : 230 V, 50-60 Hz
- Potenza : 800 W

- Débit max des pompes : 0,4 lt par minute et/ou 0,8 lt par minute adaptable selon les nécessités
- Filtre-résille sur l'aspirateur
- Composants groupe motopompe étudiés pour permettre un entretien rapide
- Logiciel interface PAINTER® pour l'utilisateur disponible dans la langue du client :
 - Repérage des formules par code, nom ou personnalisation très simple et intuitive
 - Recherche guidée graphiquement
 - Possibilité d'assistance technique et mise à jour grâce à l'accès à distance
- Dimensions de la machine : 1225 x 830 x 1200 mm
- Poids : 210 Kg
- Couleur : gris et jaune
- Machine posée sur roulettes pour déplacement facile
- Alimentation : 230 V, 50-60 Hz
- Puissance : 800 W

- Caudal máx de bombeo : 0,4 lt/min. y/o 0,8 lt/min. configurable según las necesidades
- Filtro a red , lado aspiración
- Sistema grupo moto bomba estudiado para una manutención rápida
- Software de interfaz de usuario PAINTER® disponible en el idioma deseado :
 - Simple y intuitivo para el hallazgo de fórmulas por medio de código, denominación o personalización
 - Búsqueda guiada en forma gráfica
 - Posibilidad de intervención o puesta al día del software de remoto
- Dimensiones máquina : 1225 x 830 x 1200 mm
- Peso : 210 kg
- Color : gris y amarillo
- Máquina con ruedas para una fácil colocación
- Alimentación : 230 V, 50-60 Hz
- Potencia : 800 W



- Planned for 16 canisters, adaptable
- Canisters capacity : 4,5 lt/each
- Roller loading table for cans positioning
- Humidification plug of dispensing nozzles
- Humidification plug checking device
- Frontal emergency stop button to interrupt immediately any activity
- Volumetric simultaneous dispensing for 6 colorants
- Volumetric and/or gravimetric dispensing system
- Accuracy : +/- 1%
- Dispensing unit : min. 1/384 Fl. Oz.
- Independent speed control and programming of each pump
- Motorization provided for each circuit
- Custom-made pump throughput : max



- Einrichtung für 16 Behälter, anpassungsfähig
- Inhalt Behälter : je 4,5 Lt
- Rollenwerk für Positionierung der Dosen
- Verschluss für Befeuchtung der Dosierdüsen
- Anwesenheitskontrolle des Befeuchtungsverschlusses
- Nottaste zur kompletten Abschaltung der Maschine
- Volumetrische gleichzeitige Dosierung von 6 Farben
- Dosiersystem nach volumetrischem und/oder gravimetrischem Prinzip
- Dosiergenauigkeit : +/- 1 %
- Dosiereinheit : mind. 1/384 Fl.Oz.
- Einzelne Geschwindigkeitskontrolle und Programmierung für jede Pumpe
- Jeder Kreislauf mit unabhängiger Motorisierung
- Pumpenleistung : max 0,4 Lt/min. und/oder 0,8 Lt/min. je nach Bedarf




- Предусмотрено под 16 колб
- Ёмкость колб: 4,5 л/кажд.
- Роликовый конвейер для блокировки позиционирования банки
- Система проверки наличия пробки увлажнения
- Аварийная кнопка для блокировки всех функций
- Одновременная объемная подача для 6 красителей
- Система впрыскивания по гравиметрическому и/или объемному принципу
- Точность подачи : +/- 1 %
- Мин. единица дозировки 1/384 унции
- Независимый контроль и программирование скорости для каждой помпы
- Каждый отдельный контур оснащен автономной моторизацией
- Макс. производительность помп: 0,4 л/мин. и/или 0,8 л/мин. с конфигурацией в зависимости от

- 0,4 lt/min. and/or 0,8 lt/min.
- Inlet net filter
- Motor pump equipment for easy service
- PAINTER® software user interface available in the required language :
 - Simple and intuitive formulations search by code, name or customisation
 - Graphic guided search
 - Updating and technical assistance available with remote software connection
- Dimensions of the machine : 1225 x 830 x 1200 mm
- Weight : 210 kg
- Colour : grey and yellow
- Machine with wheels allowing easy positioning
- Voltage : 230 V, 50-60 Hz
- Power : 800 W

- Drahtfilter auf dem Saugrohr
- Gruppe Motorpumpe geplant für eine einfache und schnelle Bedienung
- Software PAINTER® in gewünschter Sprache :
 - Einfach und intuitiv für das Auffinden der Formel durch Code, Beschreibung oder Individualisierung
 - Geführte Suche durch graphisches Verfahren
 - Möglichkeit der Fernänderung oder Fernaktualisierung der Software
- Größe der Maschine : 1225 x 830 x 1200 mm
- Gewicht : 210 Kg
- Farbe : Grau und Gelb
- Maschine auf Rädern um die Positionierung zu erleichtern
- Spannung : 230 V, 50-60 Hz
- Stromstärke : 800 W

- необходимости
- Сетчатый фильтр на всасывании
- Комплектация узла привод-помпа разработана для быстрого обслуживания
- Програмное обеспечение интерфейса пользователя PAINTER® желанном языке :
 - Простой и интуитивный для наидения бланк используя кода
 - Поиск в графической форме
 - Возможность вмешательства или обновления программного обеспечения через удаленный доступ
- Размеры машины : 1225 x 830 x 1200 мм
- Вес : 210 кг
- Цвет : серый и желтый
- Машина на колёсах для более легкого позиционирования
- Питание : 230 В, 50- 60 Гц
- Мощность : 800 Ватт

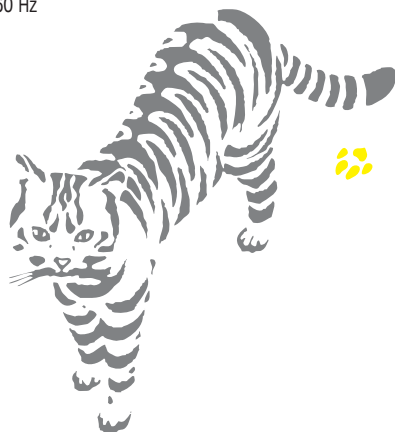

EDEL®