

WILDCAT



• 1300 x 700 x 1000 mm



• 280 kg



• 230 V, 50-60 Hz



• 800 W



EDEL®



- Predisposizione per 16 canestri, adattabile
- Capacità canestri : 5 lt/cad.
- Sgabello con posizionamento automatico e verifica presenza barattolo tramite fotocellula
- Umidificazione automatica ugelli di erogazione
- Pulsante d'emergenza di blocco di tutte le funzioni
- Erogazione simultanea per max 6 coloranti
- Precisione d'erogazione : +/- 1 %
- Unità di dosaggio : min. 1/384 Fl.Oz.
- Sistema d'erogazione su principio volumetrico
- Predisposizione per confezioni da 0,125 lt a 25 lt
- Controllo e programmazione velocità indipendente per ogni pompa
- Portata max pompe : 0,4 lt/min.
- Filtro a rete sull'aspirazione
- Componentistica gruppo moto pompa studiata per una rapida manutenzione
- Software di interfaccia utente PAINTER® disponibile nella lingua desiderata :
 - Semplice ed intuitivo per il reperimento delle formule tramite codice, denominazione o personalizzazione
 - Ricerca guidata in forma grafica
 - Possibilità d'intervento o aggiornamento software in remoto
- Dimensioni macchina : 1300 x 700 x 1000 mm
- Peso : 280 kg
- Colore : grigio e giallo
- Macchina su ruote per un facile posizionamento
- Alimentazione : 230 V, 50-60 Hz
- Potenza : 800 W



- Prédisposition pour 16 réservoirs, adaptable
- Capacité des réservoirs : 5 lt/chacun
- Plateau à positionnement automatique et contrôle emballages par cellule photoélectrique
- Humidification automatique des buses de distribution
- Bouton d'arrêt d'urgence de toutes les fonctions
- Distribution simultanée pour 6 colorants maximum
- Précision de distribution : +/- 1%
- Unité de dosage : min. 1/384 Fl.Oz.
- Système de distribution volumétrique
- Adaptation pour emballages de 0,125 lt jusqu'à 25 lt
- Contrôle et programmation de vitesse indépendant pour chaque pompe
- Débit max des pompes : 0,4 lt/min.
- Filtre-résille sur l'aspirateur
- Composants groupe motopompe étudiés pour permettre un entretien rapide
- Logiciel interface PAINTER® pour l'utilisateur disponible dans la langue du client :
 - Repérage des formules par code, nom ou personnalisation très simple et intuitive
 - Recherche guidée graphiquement
 - Possibilité d'assistance technique et mise à jour grâce à l'accès à distance
- Dimensions de la machine : 1300 x 700 x 1000 mm
- Poids : 280 Kg
- Couleur : gris et jaune
- Machine posée sur roulettes pour déplacement facile
- Alimentation : 230 V, 50-60 Hz
- Puissance : 800 W



- Predisposición para 16 contenedores tipo canasta, configurable
- Capacidad contenedores : 5 lt/cad.
- Taburete con posicionamiento automático y control de presencia confecciones por medio de fotocélula
- Humectación automática inyectores de erogación
- Interruptor de emergencia de bloqueo de todas las funciones
- Erogación simultánea para max 6 colorantes
- Precisión de erogación : +/- 1%
- Unidad de dosificación : min. 1/384 Fl.Oz.
- Sistema volumétrico de erogación
- Predisposición para confecciones desde 0,125 lt hasta 25 lt
- Control y programación velocidad independiente para cada bomba
- Caudal máx de bombeo : 0,4 lt/min.
- Filtro a red , lado aspiración
- Sistema grupo moto bomba estudiado para una manutención rápida
- Software de interfaz de usuario PAINTER® disponible en el idioma deseado :
 - Simple y intuitivo para el hallazgo de fórmulas por medio de código, denominación o personalización
 - Búsqueda guiada en forma gráfica
 - Posibilidad de intervención o puesta al día del software de remoto
- Dimensiones máquina : 1300 x 700 x 1000 mm
- Peso : 280 kg
- Color : gris y amarillo
- Máquina con ruedas para una fácil colocación
- Alimentación : 230 V, 50-60 Hz
- Potencia : 800 W




- Planned for 16 canisters, adaptable
- Canisters capacity : 5 lt/each
- Automatic positioning stool and check photocell
- Automatic humidification plug of dispensing nozzles
- Frontal emergency stop button to interrupt immediately any activity
- Simultaneous dispensing up to 6 colorants
- Accuracy : +/- 1%
- Dispensing unit : min. 1/384 Fl. Oz.
- Volumetric dispensing system
- Can size : min 0,125 lt to max 25 lt
- Independent speed control and programming of each pump
- Pump throughput : max 0,4 lt/min.
- Inlet net filter
- Motor pump equipment for easy service
- PAINTER® software user interface available in the required language :
 - Simple and intuitive formulations search by code, name or customisation
 - Graphic guided search
 - Updating and technical assistance available with remote software connection
- Dimensions of the machine : 1300 x 700 x 1000 mm
- Weight : 280 kg
- Colour : grey and yellow
- Machine with wheels allowing easy positioning
- Voltage : 230 V, 50-60 Hz
- Power : 800 W



- Einrichtung für 16 Behälter, anpassungsfähig
- Inhalt Behälter : je 5 Lt
- Automatischer Hebetisch mit Photozellen - Kontrolle
- Automatische Befeuchtung der Dosierd
- Nottaste zur kompletten Abschaltung der Maschine
- Gleichzeitige Dosierung von max 6 Farben
- Dosiergenauigkeit : +/- 1 %
- Dosiereinheit : mind. 1/384 Fl.Oz.
- Volumetrisches Dosiersystem
- Vorgesehen für Gebinde von 0,125 Lt bis 25 Lt
- Einzelne Geschwindigkeitskontrolle und Programmierung für jede Pumpe
- Pumpenleistung : max 0,4 Lt/min.
- Drahtfilter auf dem Saugrohr
- Gruppe Motorpumpe geplant für eine einfache und schnelle Bedienung
- Software PAINTER® in gewünschter Sprache :
 - Einfach und intuitiv für das Auffinden der Formel durch Code, Beschreibung oder Individualisierung
 - Geführte Suche durch graphisches Verfahren
 - Möglichkeit der Fernänderung oder Fernaktualisierung der Software
- Größe der Maschine : 1300 x 700 x 1000 mm
- Gewicht : 280 Kg
- Farbe : Grau und Gelb
- Maschine auf Rädern um die Positionierung zu erleichtern
- Spannung : 230 V, 50-60 Hz
- Stromstärke : 800 W



- Возможность использования 16-ти соответствующих колб
- Ёмкость колб: 5 л / кажд.
- Подставка с автоматическим позиционированием и проверкой наличия посредством фотоэлемента
- Автоматическое увлажнение подающих форсунок
- Аварийная кнопка для блокировки всех функций
- Одновременная подача макс. 6 красителей
- Точность подачи: +/- 1 %
- Мин. единица дозировки 1/384 унции
- Система подачи, основанная на объёмном принципе
- Возможность работы с упаковками от 0,125 до 25 л
- Независимый контроль и программирование скорости, автономные для каждой помпы
- Макс. производительность помп: 0,4 л/мин.
- Сетчатый фильтр на всасывании
- Компоненты узла привод-помпа разработаны для быстрого обслуживания
- Програмное обеспечение интерфейса пользователя PAINTER® желанном языке:
 - Простой и интуитивный для нахождения бланк используя кода
 - Поиск в графической форме
 - Возможность дистанционного вмешательства или обновления программного обеспечения
- Размеры машины: 1300 x 700 x 1000 мм
- Вес: 280 кг
- Цвет: серый и желтый
- Машина оборудована колесами для облегчения ее установки
- Питание: 230 В, 50-60 Гц
- Мощность: 800 Вт

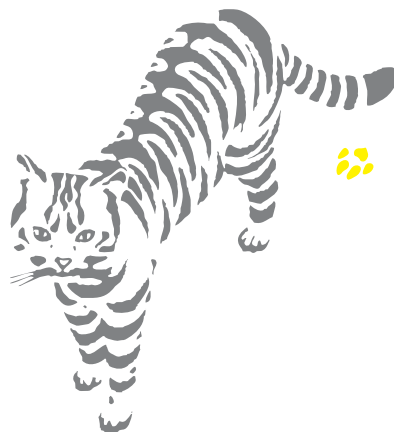

EDEL®